

Gaggenau CA429410

Установка монтажной рамы

Для газовой панели CG492211. Полный русский текст инструкции 9001630936, редакция А; все пять рисунков сохранены.

Порядок установки

1. Соблюдайте инструкцию по монтажу прибора.
2. Учитывайте монтажные размеры. См. рисунки 1, 2, 3, 4 и 5 на следующих страницах.

Примечания

При регулировке монтажной рамы с помощью зажимов несколько раз проверьте степень прилегания с помощью контрольной пластины толщиной 1 мм и при необходимости отрегулируйте. После установки декоративной рамы ещё раз проверьте степень прилегания и при необходимости отрегулируйте.

Для оптимального прилегания приклейте монтажную и декоративную рамы на слой силикона и прижмите их прибором до полного высыхания. После высыхания заполните силиконом шов между прибором и столешницей.

Применение вместе с инструкцией панели

Указания выше применяют с учётом выбранного способа монтажа панели. Для варианта с ввариванием декоративной рамы в столешницу из нержавеющей стали руководство CG492211 отдельно указывает, что силиконовый шов не применяется. Для установки вровень с силиконовым швом перед герметизацией проверяют работу прибора; силикон должен полностью высохнуть, не менее 24 часов. Эти требования приведены в руководстве панели 9002028500_A, разделы 14.11 и 14.23.


Схемы

Все размеры указаны в миллиметрах, если не обозначена другая единица. Числа, допуски, обозначения рисунков и масштабные отношения исходных схем сохранены. Инструкция для рам дополняет инструкцию по монтажу панели.




Монтажные сечения — рисунки 4 и 5

Размеры в миллиметрах.

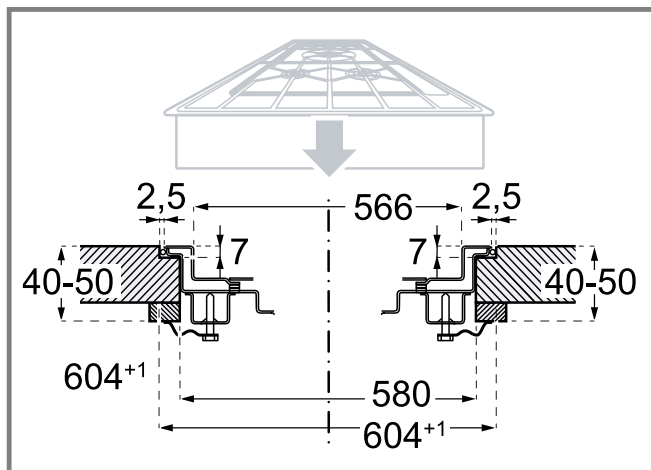

4

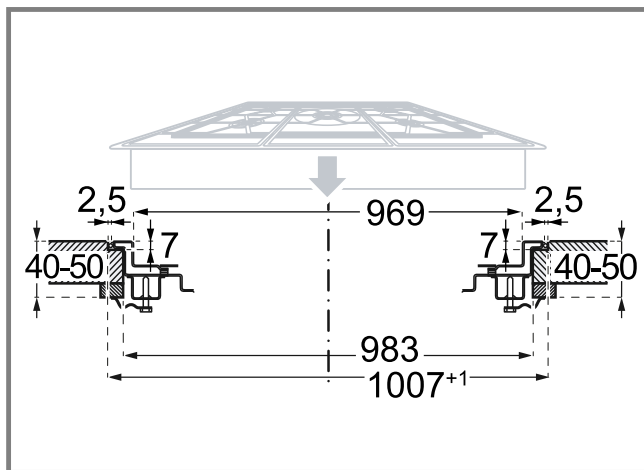

5