



AC250121



Принадлежности для монтажа

AA010811:

Внешний потолочный модуль рециркуляции, нерж. сталь

AA012811:

Внешний модуль рециркуляции для потолка, белый

Потолочная вытяжка серии 200 120 см, Gaggenau Light Bronze AC250121

- Автоматическая регулировка мощности по датчику в зависимости от образования кухонных испарений.

- Перфорированные жироуплавливающие фильтры из нержавеющей стали с высокой эффективностью. Незаметная интеграция в архитектуру кухни.

Периметральное всасывание

Автоматическая регулировка мощности по датчику в зависимости от образования кухонных испарений.

Простой и быстрый монтаж непосредственно на потолке.

Производительность

Производительность и уровень шума, ступень 3 / интенсивный режим:

Расход воздуха по EN 61591.

Уровень звуковой мощности по EN 60704-3.

Отвод воздуха:

458 / 933 м³/ч.

56 / 70 дБ(А) отн. 1 пВт.

Рециркуляция:

419 / 637 м³/ч.

63 / 72 дБ(А) отн. 1 пВт.

Оснащение

Три электронно регулируемые ступени мощности и интенсивный режим.

Пульт дистанционного управления в комплекте.

Автоматический режим с остаточной работой по датчику.

Интервальная вентиляция, 6 мин.

Индикатор насыщения жирового фильтра.

Индикатор насыщения угольного фильтра.

Металлический жирофильтр: мойка в посудомоечной машине.

Вентилятор с бесщёточным двигателем постоянного тока (BLDC).

Поворотный вентилятор: отвод воздуха возможен со всех четырёх сторон.

Цилиндрический патрубок DN 150.

Отдельные цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Управление вытяжкой с совместимой варочной панели.

Дистанционное управление и контроль.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов (Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы доступны не во всех странах.

Дополнительная информация:

www.home-connect.com

Классы эффективности

Класс энергоэффективности A+ по шкале от A+++ до D.

Энергопотребление: 35,2 кВт·ч/год.

Класс эффективности вентиляции A.

Класс эффективности жирового фильтра E.

Уровень шума в обычном режиме: мин.

41 дБ / макс. 56 дБ.

Рекомендации по установке

Эквивалентная длина воздуховода для эффективной работы: Lmax 23 м.

Для оптимального отвода воздуха расстояние между варочной панелью и вытяжкой не должно превышать 120 см.

При этом максимальная ширина комбинации варочных панелей составляет 100 см.

При добавлении рамы или паросборника максимальная ширина комбинации варочных панелей составляет 130 см.

Если расстояние до варочной панели превышает 120 см, прибор следует рассматривать как общеобменную вентиляцию: непосредственный захват испарений будет ограничен.

Рекомендуется консультация специалиста по отоплению, вентиляции и кондиционированию (HVAC).

Для монтажа в подвесной потолок.

Для крепления вытяжки необходима подходящая несущая конструкция. Не крепите прибор непосредственно к гипсокартону или аналогичным лёгким строительным материалам.

Рекомендуемое минимальное расстояние между прибором и внешним фильтрующим модулем: 100 см.

Для рециркуляции необходим внешний модуль рециркуляции воздуха.

Расстояние над газовыми приборами: мин. 65 см; при общей газовой мощности более 12 кВт - мин. 70 см.

Расстояние над электрическими приборами: мин. 65 см.

При работе вытяжки в режиме отвода воздуха совместно с камином с дымоходом линия её электропитания должна иметь подходящий защитный выключатель.

Масса прибора: около 26.





Подключение

Общая мощность подключения: 250 Вт.


Кабель подключения длиной 1,3 м с вилкой.

Мощность в ожидании / дисплей выкл.: 0,5 Вт.

Порядок отключения модуля Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации.

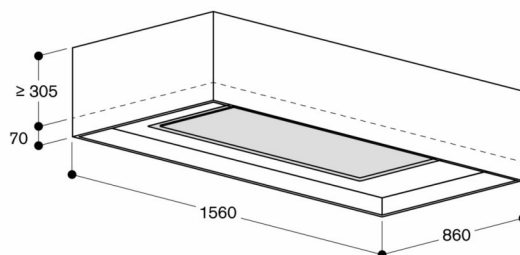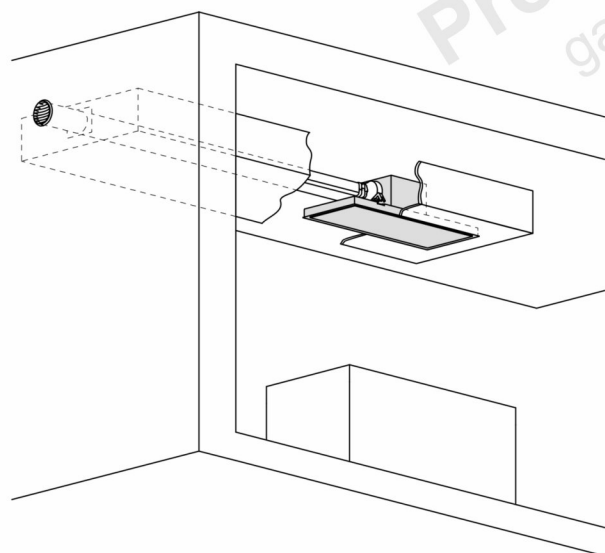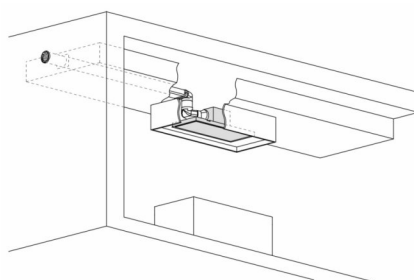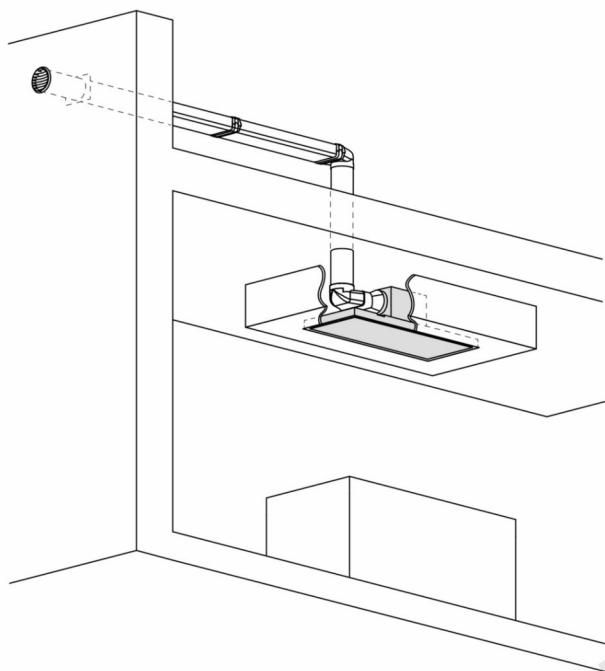


Размеры в мм

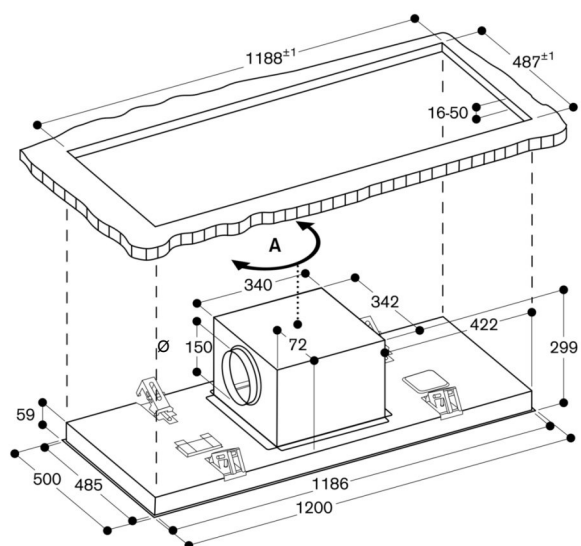

A: Выпуск вентилятора можно повернуть в любую из четырёх сторон.
Размеры в мм

AC 250 с модулем рециркуляции воздуха

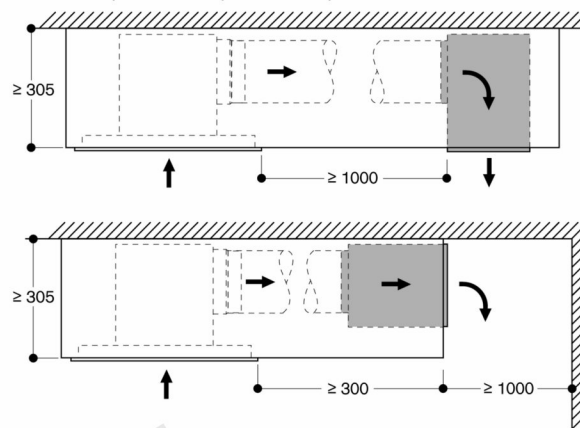

Размеры в мм