



AL200190



Доп. принадлежности

AA200890:

Модуль рециркуляции, 90 см

AA200892:

Регенерируемый модуль рецирк., 90 см

Монтажные принадлежности

AA200900:

Комплект накладного монтажа AL200

AA200910:

Комплект удалённого монтажа мотора

VA200090:

Комплект бесшовного сочетания, 90 см

Вытяжка для столешницы серии 200 90 см, монтаж заподлицо AL200190

- Когда прибор не используется, он полностью опускается в столешницу и элегантно вписывается в неё.
 - Прозрачная вытяжная панель незаметно вписывается в интерьер кухни.
 - Guided Air эффективно улавливает пар по всей варочной поверхности.
 - Идеальное сочетание вентиляции с безрамочными индукционными панелями.
 - Подсветка кромок стекла.
- Телескопическая вытяжка сочетается со всеми панелями Gaggenau и полностью убирается, когда не используется.
- Идеальное сочетание с безрамочными индукционными панелями 90 см: монтаж заподлицо в один вырез столешницы.
- Прозрачная вытяжная панель незаметно вписывается в интерьер кухни.
- Подсветка кромок стекла.
- Guided Air эффективно улавливает пар по всей варочной поверхности.

Производительность

Производительность и уровень шума: ступень 3 / интенсивный режим.

Расход воздуха согласно EN 61591.

Звуковая мощность согласно EN 60704-3.

Отвод воздуха:

519 / 833 м³/ч.

62 / 71 дБ(А), отн. 1 пВт.

Рециркуляция со стандартными угольными фильтрами: 472 / 620 м³/ч.

65 / 71 дБ(А), отн. 1 пВт.

Оснащение

Белая декоративная подсветка через кромки стекла; в приложении Home Connect можно выбрать любой цвет.

Автоматическая функция с отложенным выключением, управляемым датчиком.

Три ступени мощности с электронным управлением и интенсивный режим.

Индикация насыщения жирового фильтра.

Индикатор насыщения угольн. фильтра.

2 больших металлических жировых фильтра: легко снять, можно мыть в ПММ.

Перелив жирового фильтра: 170 мл.

Дополнительная ёмкость в выносном моторном блоке — 600 мл.

Угольный фильтр для рециркуляции легко извлекается сверху.

Рамка: анод. алюминий, Gaggenau Black.

Один интерфейс управления ступенями мощности и один интерфейс управления технологией Guided Air.

Высокоэффективный бесщёточный двигатель постоянного тока.

Гибкое размещение моторного блока: спереди для компактного пристенного решения, сзади без потери места в ящиках или на расстоянии от прибора.

Цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Управление вентиляцией с совместимой варочной панели.

Дистанционное управление и контроль.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect.

Функциональность Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы доступны не во всех странах; подробности: www.home-connect.com

Показатели потребления

Класс энергоэффективности A по шкале классов от A+++ до D.

Потребление энергии — 37,8 кВт·ч/год.

Класс эффективности вентиляции: A.

Класс эффективности освещения: -.

Класс жирулавливания: C.

Уровень шума в обычном режиме: мин. 41 дБ, макс. 62 дБ.

Указания по проектированию

Эквивалентная длина воздуховода для эффективной работы: Lmax 28 м.

Безрамочные панели серии 400 (CX492) или 200 (CI292): монтаж заподлицо в один вырез столешницы.

Для установки в один вырез между приборами размещают монтажную принадлежность VA200090. Она включает соединительную планку и опоры мебели, обеспечивающие устойчивость шкафа. Совместима с индукционными панелями серии 400 (CX492 / VI492) или серии 200 (CI292) для накладной установки в два отдельных выреза столешницы.

Сведения о воздуховодах см. в указаниях по монтажу варочной панели.

Для накладного монтажа требуется принадлежность AA200900.

Вытяжку можно установить в шкафу или между двумя шкафами, например на острове глубиной более 100 см.

Ширина шкафов: 90, 100 или 120 см.

Для оптимальной работы над вытяжкой для столешницы не следует устанавливать навесные шкафы.

Необходимо соблюдать расстояния: 65 см от вытяжки до открытых полок; 50 см слева и справа до стены или соседнего высокого шкафа; 5 см от рамки до стены; 2 см от воздухозаборной области Guided Air до стенки мебели.

Столешницы: камень, синтетика, массив дерева. Термостойкие, водонепроницаемые кромки выреза обязательны. Для иных материалов обратитесь к изготовителю столешницы. Рекомендуемая толщина столешницы при монтаже заподлицо в один вырез: 16–45 мм с CX492; 30–45 мм с VI492.

Обеспечьте опорами несущую способность и устойчивость, особенно тонкой столешницы. Учтите массу прибора и дополнительные нагрузки.

При любом варианте установки моторный блок должен оставаться доступным.

Для удалённого мотора нужен комплект AA200910 с крышками воздушных выходов. Максимальное расстояние между вытяжкой и моторным блоком — 3 м.

Отвод воздуха: обратный клапан с давлением открытия не более 65 Па. При отводе воздуха обеспечьте приток свежего воздуха в помещение при одновременной работе прибора и камина с дымоходом.

Для оптимальной рециркуляции рекомендуется площадь выхода воздуха не менее 400 см².

Для рециркуляции необходим рециркуляционный модуль.

Подключение

Общая мощность подключения: 300 Вт.


Кабель с вилкой: 1,3 м.

Ожидание/дисплей выкл.: 0,4 Вт.

Порядок отключения модуля Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro

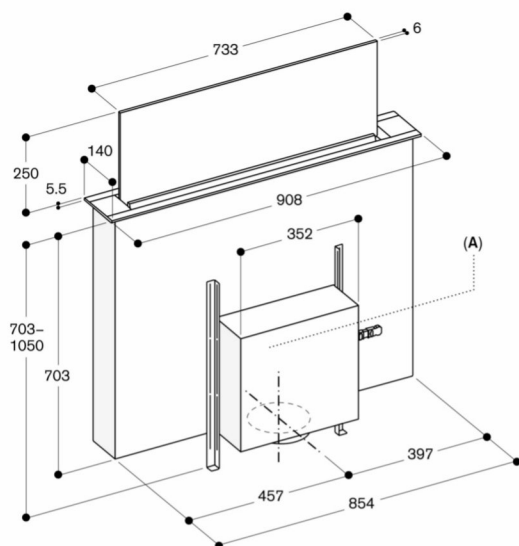

A: Мотор спереди, сзади или на расстоянии от прибора
(нужен монтажный комплект; максимальное расстояние — 3 м)


Моторный блок должен всегда оставаться доступным

Рециркуляция: не рекомендуется у недостаточно теплоизолированной
наружной стены или пола ($U \geq 0,5 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$)

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292
в одном вырезе

Монтаж заподлицо

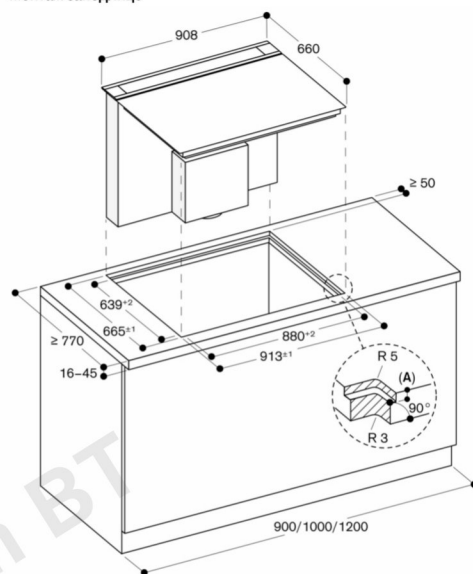


A: $6,5^{+0,5}_{-0}$ mm

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292
в одном вырезе

Монтаж заподлицо
Вид сверху

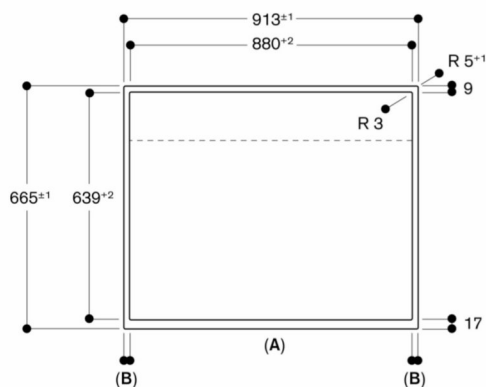


A: Передняя сторона
B: 16,5 mm

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292
в одном вырезе

Монтаж заподлицо
Поперечный разрез

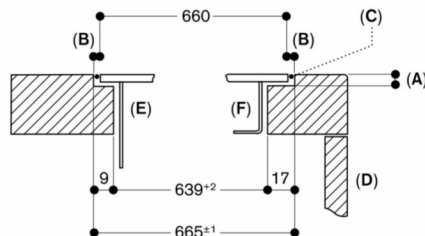

A: $6,5^{+0,5}_{-0}$ mm

B: 2,5 mm

C: Заполнить силиконом

D: Передняя сторона

E: Вытяжка для столешницы

F: Индукционная панель


Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью в двух отдельных вырезах

Накладной монтаж


AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292
в одном вырезе

Монтаж заподлицо
Продольный разрез

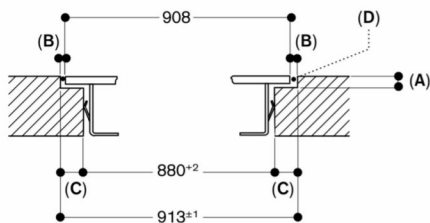

A: 6.5^{+0.5} mm
B: 2.5 mm
C: 16.5 mm
D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

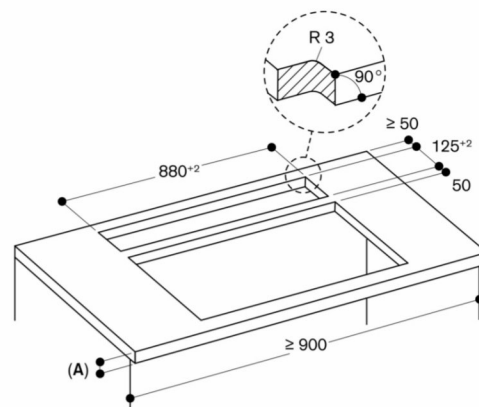


A: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели

Максимальная толщина столешницы — 45 мм


Размеры в мм

AL 200 с индукционной панелью в двух отдельных вырезах

Вид сверху

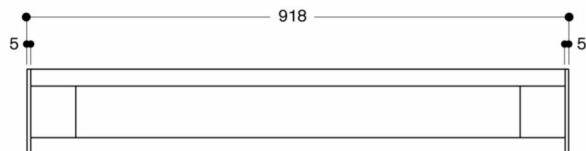

Размеры в мм

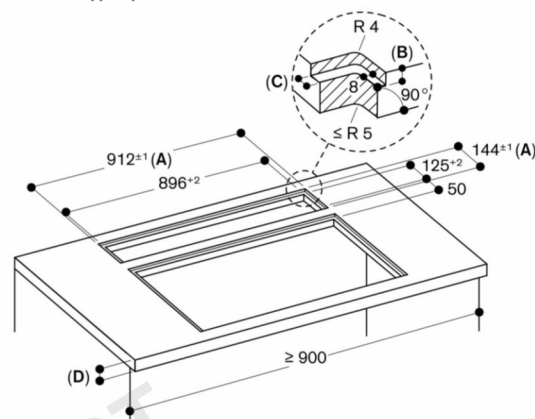

A: Включая силиконовый шов 2 мм по периметру

B: 5.5 mm


C: 9.5 mm

D: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели

Максимальная толщина столешницы — 45 мм

Размеры в мм

AL 200 с индукционной панелью
в двух отдельных вырезах
Вид сбоку

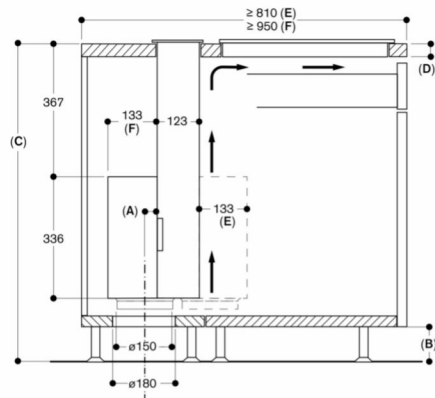


A: ≥ 20 мм от зоны Guided Air до стенки мебели
B: ≥ 60 мм для рециркуляции
 ≥ 100 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе
C: ≥ 850 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе
D: Мин. толщина столешницы см. в указаниях по монтажу панели
Максимальная толщина столешницы — 45 мм
E: Мотор спереди
F: Мотор сзади
— Нужен приток свежего воздуха к панели
См. указания по монтажу соответствующей панели

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492
в одном вырезе

Монтаж заподлицо

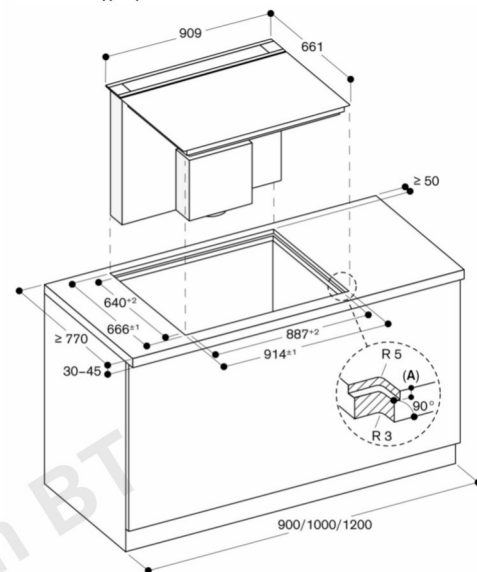


A: $6.5^{+0.5}_{-0}$ мм

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492
в одном вырезе

Монтаж заподлицо
Вид сверху

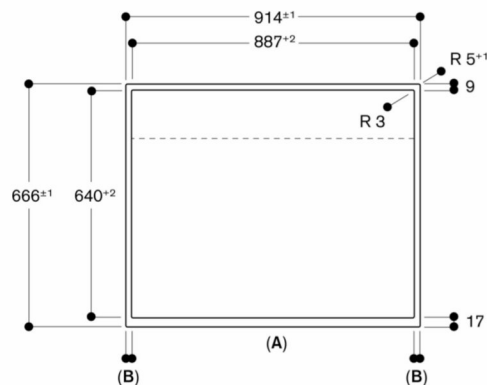


A: Передняя сторона
B: 13.5 mm

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492
в одном вырезе

Монтаж заподлицо
Продольный разрез

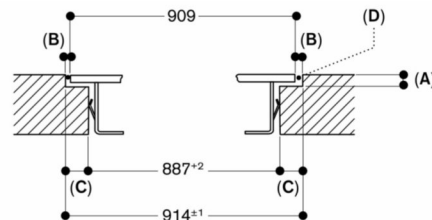

A: $6.5^{+0.5}_{-0}$ мм

B: 2.5 mm


C: 13.5 mm

D: Заполнить силиконом

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492
в одном вырезе


Монтаж заподлицо
Поперечный разрез

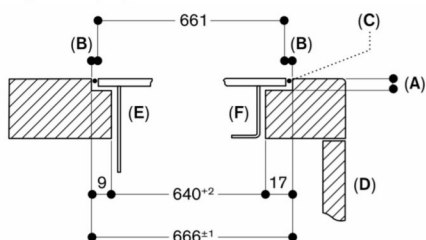

A: 6.5^{+0.5} mm
B: 2.5 mm
C: Заполнить силиконом
D: Передняя сторона
E: Вытяжка для столешницы
F: Индукционная панель

Размеры в мм

AL 200 190 c AA 200 910

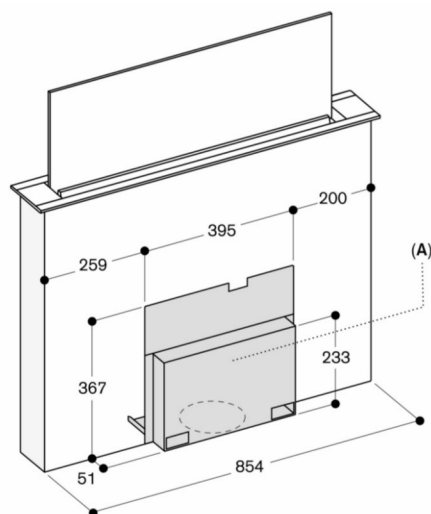


А: Доступ ко всей крышке должен сохраняться и после монтажа

Крышку можно установить спереди или сзади прибора

Размеры в мм

AL 200 с безрамочной панелью VI 492
в одном вырезе


Монтаж заподлицо
Вид сбоку

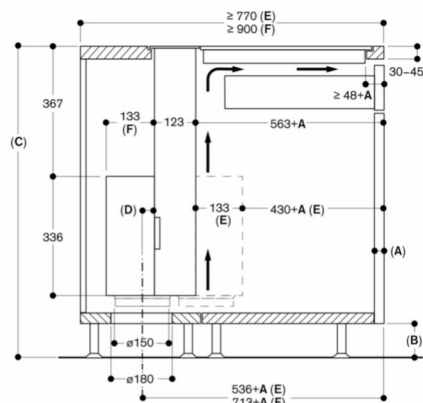

A: Толщина фасада
B: ≥ 60 мм для рециркуляции
≥ 100 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе
C: ≥ 850 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе
D: ≥ 20 мм от зоны Guided Air до стенки мебели
E: Мотор спереди
F: Мотор сзади
— Нужен приток свежего воздуха к варочной панели
См. указания по монтажу соответствующей панели


Размеры в мм

Продольный разрез

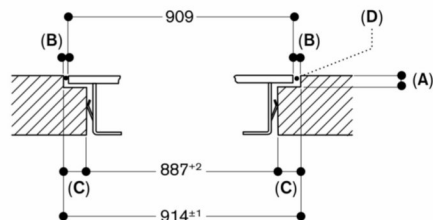


A: 6.5^{+0.5} mm
B: 2.5 mm
C: 13.5 mm
D: Заполнить силиконом



Размеры в мм

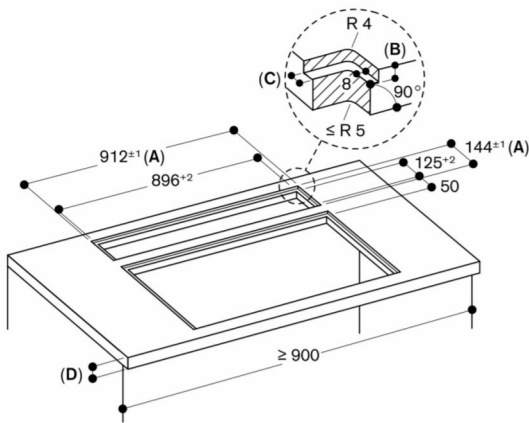

A: Включая силиконовый шов 2 мм по периметру
B: 5.5 mm
C: 9.5 mm
D: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели
Максимальная толщина столешницы — 45 мм
Размеры в мм

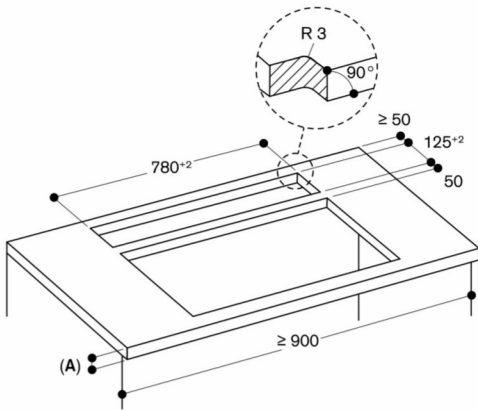


A: Минимальную толщину столешницы см. в указаниях по монтажу панели
Максимальная толщина столешницы — 45 мм
Размеры в мм

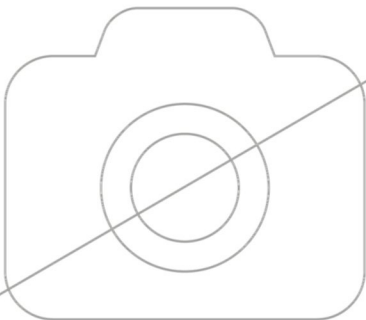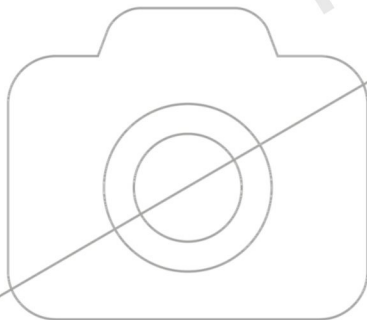

AL 200 с безрамочной панелью CX 492 / CI 292
в одном вырезе

Монтаж заподлицо
Вид сбоку

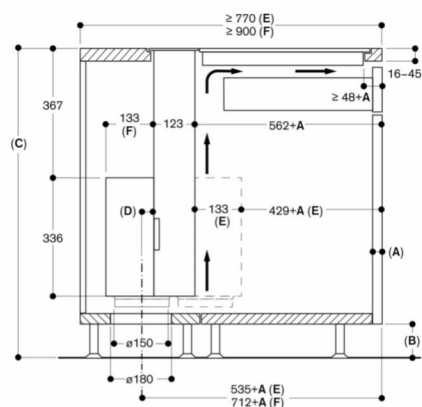

A: Толщина фасада
B: ≥ 60 мм для рециркуляции
≥ 100 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе
C: ≥ 850 мм для отвода с воздухопроводом в цоколе
D: ≥ 20 мм от зоны Guided Air до стенки мебели
E: Мотор спереди
F: Мотор сзади
→ Нужен приток свежего воздуха к варочной панели
См. указания по монтажу соответствующей панели

Размеры в мм