



AL400192



Принадлежности для монтажа

AA409401:

Опора мебели AL 400, 90 см

AD704050:

Короб AL 400 для плоского воздуховода

AD754049:

Адаптер AL: 2 круглых воздуховода DN 150

AD854050:

Патрубок AL: 2 плоских воздуховода 150 мм

Вытяжка для столешницы серии 400 90 см, нержавеющая сталь

AL400192

- Когда вытяжка не используется, она полностью опускается в столешницу и элегантно интегрируется в неё.

- Идеальная интеграция с варочными панелями Varío серии 400.

- Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм.

- Для накладного монтажа с видимой кромкой или для установки заподлицо. Телескопическая вытяжка для столешницы сочетается со всеми варочными панелями Gaggenau и полностью убирается, когда не используется.

Идеально сочетается со всеми варочными панелями Varío серии 400.

Регулируемая нейтрально-белая светодиодная подсветка равномерно освещает всю варочную панель.

Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Для накладного монтажа с видимой кромкой или установки заподлицо.

Без встроенного двигателя; совместима с выносными вентиляторными блоками Gaggenau BLDC.

Производительность

Ступени мощности зависят от выносного вентиляторного блока.

Оснащение

Три электронно регулируемые ступени мощности и интенсивный режим.

Интервальная вентиляция, 6 мин.

Остаточная работа, 6 мин.

Индикатор насыщения жирового фильтра.

В комплекте 2 больших металлических жировых фильтра: легко снимаются, пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Поддоны для сбора жира легко снимаются и пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Нейтрально-белая светодиодная подсветка (3600 К) с плавной регулировкой яркости.

Мощность подсветки: 4 x 10 Вт.

Освещённость: 400 лк.

Выносной вентиляторный блок можно подключить снизу, спереди или сзади.

При любом варианте подключения перед вытяжкой можно разместить выдвижные ящики.

Классы эффективности

Данные энергопотребления относятся к конфигурации с выносным вентиляторным блоком AR 400 142.

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.

Энергопотребление: 45,5 кВт·ч/год.

Класс эффективности вентиляции A.

Класс эффективности освещения C.

Класс эффективности жирового фильтра B.

Уровень шума в обычном режиме: мин.

45 дБ / макс. 61 дБ.

Рекомендации по установке

Эквивалентная длина воздуховода для эффективной работы: L_{max} 19 м.

Совместима со всеми варочными панелями Varío серии 400, серии 400 и серии 200.

Максимальная ширина варочных панелей: 90 см.

В зависимости от способа установки соответствующие принадлежности необходимо заказать отдельно.

Для оптимальной работы в режиме рециркуляции рекомендуемая площадь выходного отверстия составляет не менее 400 см².

Приборы Varío можно использовать только без крышек приборов.

Максимальная мощность варочных панелей: 18 кВт.

Для вытяжки необходим отдельный вырез в столешнице.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонкой столешницы, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями.

Учитывайте массу прибора и дополнительные нагрузки.

Оставшийся участок столешницы между вырезами (мин. 50 мм) необходимо усилить опорой. Рекомендуется использовать опору мебели AA 409 401/431.

Дополнительные указания для монтажа заподлицо:

Возможна установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию кромок выреза. При использовании других материалов обратитесь к изготовителю столешницы.

В зависимости от способа установки вытяжку можно сочетать с духовыми шкафами.

При установке вытяжки в режиме отвода воздуха совместно с камином с дымоходом линия её электропитания должна иметь подходящий защитный выключатель.





Блок управления должен быть доступен и закреплён на панели мебели так, чтобы исключить риск затопления.


Подключение

Общая мощность подключения: 65 Вт.


Кабель подключения длиной 1,7 м с вилкой.

Сетевой кабель 1,2 м.

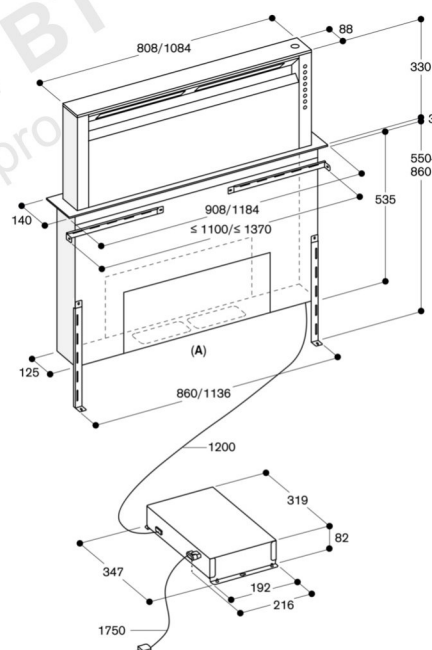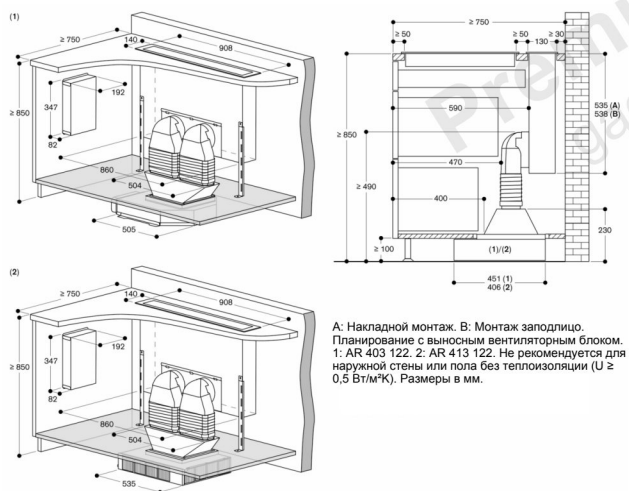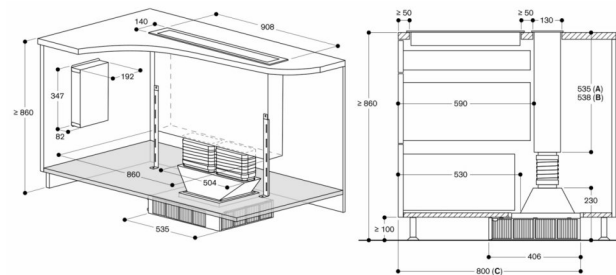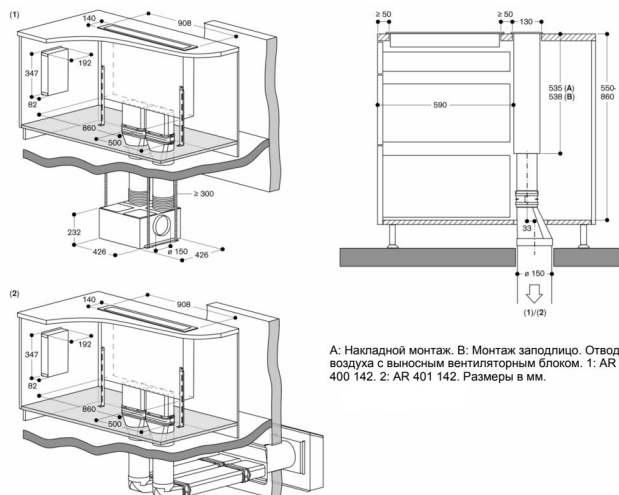


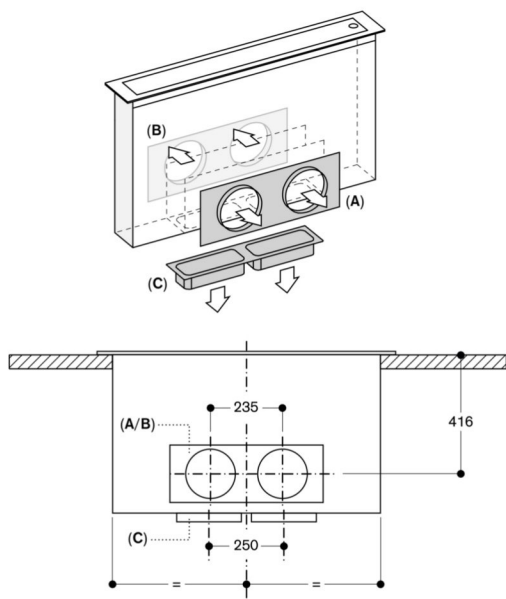

A: Подключение спереди с AD 754 049. B: Подключение сзади с AD 754 049. C: Подключение снизу с AD 854 050. Размеры в мм.

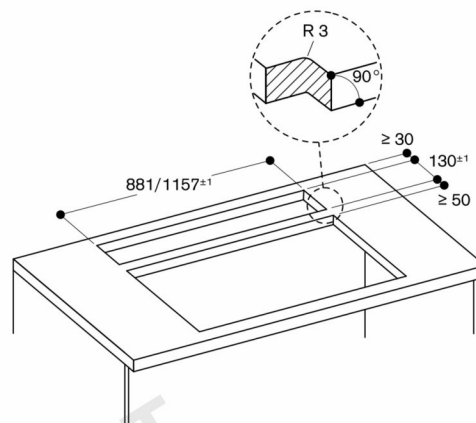


Размеры в мм

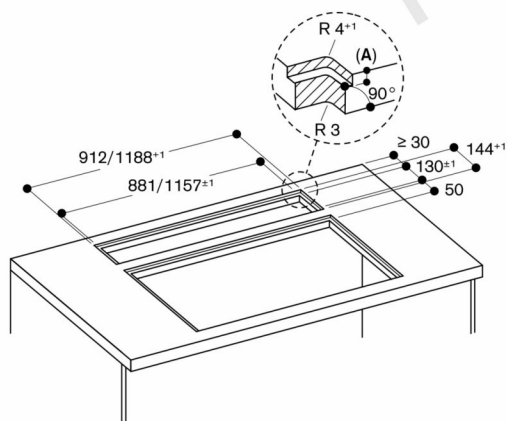

A: 3.5^{0.5} мм


Размеры в мм

Вид сверху

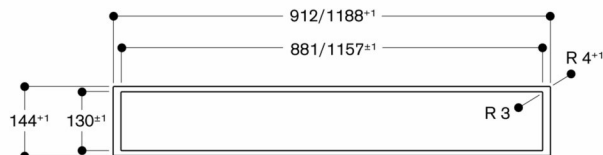

Размеры в мм


Поперечный разрез

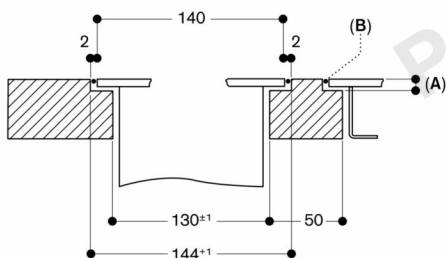

Δ: 3.5^{0.5} мм
B: заполнить силиконом

Размеры в мм



Продольный разрез

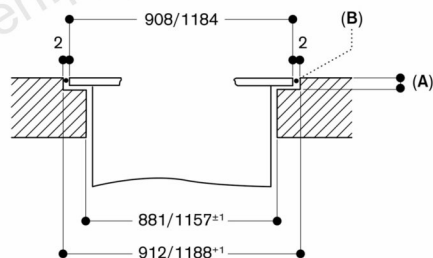

Δ: 3.5^{0.5} мм
B: заполнить силиконом

Размеры в мм

Опора мебели АА 409 401/431

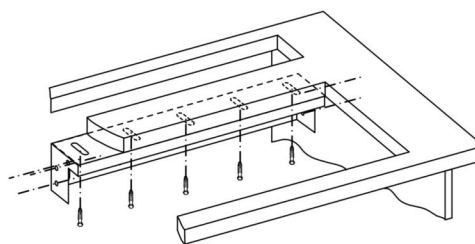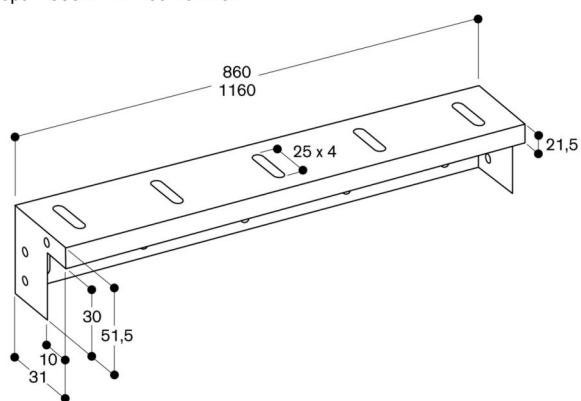

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro