



CG492211

Дополнительные принадлежности

WP400001:

Сковорода вок

Монтажные принадлежности

CA429410:

Монтажные рамы для CG492

Газовая варочная панель серии 400 100 см, природный газ 20 мбар

CG492211

- Полностью электронная регулировка мощности: 12 ступеней.
- Точная и воспроизводимая величина пламени.
- Многоконтурная горелка мощностью 6 кВт. Пять многоконтурных горелок, до 18 кВт.

Полностью электронная регулировка мощности: 12 ступеней.

Точная и воспроизводимая величина пламени.

Автоматический быстрый розжиг, электронный контроль пламени с автоматическим повторным розжигом.

Функция томления для приготовления на очень малой мощности.

Массивные литые опоры для посуды с гладкой поверхностью на одном уровне со столешницей.

Цельная ручка управления из нержавеющей стали.

Зоны приготовления

1 многоконтурная горелка вок (300-6000 Вт), для посуды диаметром не более 32 см.

2 двухконтурные горелки повышенной мощности (165-4000 Вт), для посуды диаметром не более 28 см.

2 двухконтурные стандартные горелки (165-2000 Вт), для посуды диаметром не более 28 см.

Управление

Ручки управления со светящимся кольцом, маркировкой зон приготовления и ступеней мощности.

Управление одной рукой.

Полностью электронное управление: 12 ступеней для точной регулировки мощности и функция томления.

Автоматический быстрый розжиг.

Функции

Функция томления.

Опора для посуды из трёх частей с плоской непрерывной поверхностью на одном уровне со столешницей.

Латунные кольца горелок.

Безопасность

Электронный контроль пламени с автоматическим повторным розжигом.

Индикация остаточного тепла.

Защитное отключение.

Рекомендации по установке

Комплект рам, необходимый монтажный аксессуар, можно заранее отправить изготовителю столешницы из нержавеющей стали или гранита для установки.

Специальные форсунки можно заказать как запасные части.

Предусмотрите подключение к электросети: без электропитания прибор не работает.

Ручки можно расположить по горизонтали в соответствии с расположением отдельных горелок.

При толщине панели более 23 мм необходимо соблюдать чертёж «Монтаж ручки управления»: сзади требуется углубление.

Минимальная глубина столешницы: 70 см.

Забор воздуха сверху.

Промежуточная полка не требуется.

Благодаря отдельной раме, вваренной в столешницу, все части остаются полностью доступными.

Задняя панель и пристенные планки должны быть термостойкими и изготовлены из негорючего материала.

Прибор можно закрепить сверху.

Необходимо соблюдать боковое расстояние не менее 300 мм до соседней термочувствительной мебели или контактных поверхностей либо предусмотреть теплоизоляцию.

При общей мощности подключения более 11 кВт необходимо соблюдать местные требования к вентиляции и размерам помещения, а также к сочетанию с вытяжками в режиме отвода воздуха или рециркуляции.

Минимальное расстояние от поверхности панели до расположенного над ней шкафа из горючего материала: 76 см.

Минимальное расстояние до расположенной сверху вытяжки указано в рекомендациях по установке соответствующей модели вытяжки.

Сочетание с VL 430/431 не рекомендуется: из-за расстояния невозможно гарантировать отвод воздуха от центральной горелки.

Масса прибора: около 35.


Подключение

Общая мощность подключения по газу: 18,0 кВт.


Общая электрическая мощность подключения: 15,0 Вт.

Кабель подключения длиной 1,4 м с вилкой.


Продольный разрез

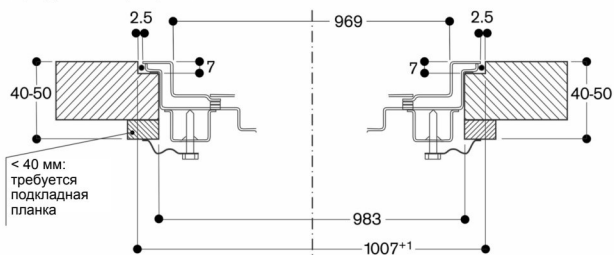


Вид сверху

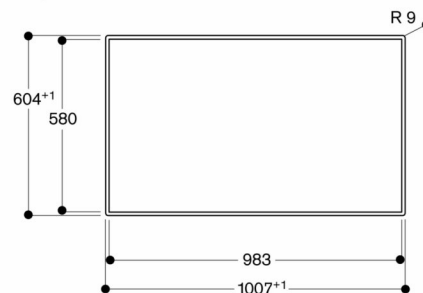


Поперечный разрез

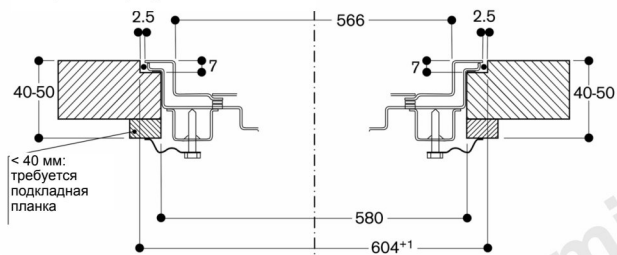

Монтаж ручки управления; установка заподлицо

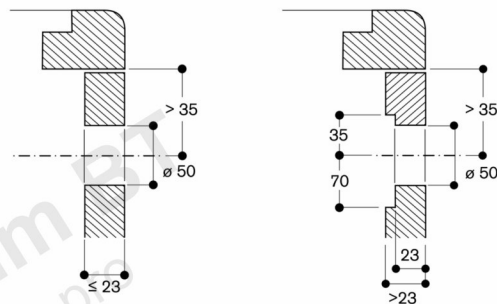

Размеры в мм

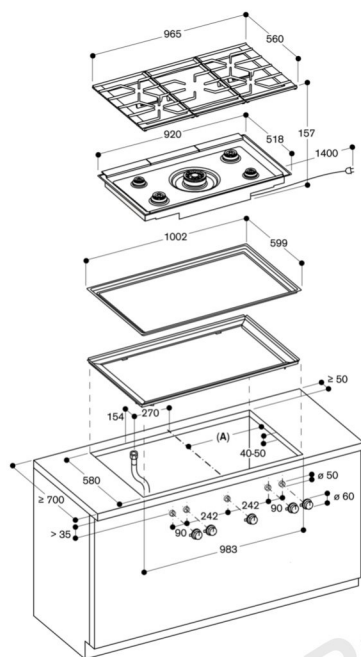

A: 491.5 мм

Другие варианты установки см. в инструкции по монтажу.

Размеры в мм