



CV482105



Дополнительные принадлежности

CA050300:

Набор форм Flex, 3 шт.

CA051301:

Теппаньки

CA052300:

Пластина-гриль

CA055300:

Большая форма Flex

CA084010:

Шумопоглощающий фильтр

CA282112:

Сменный фильтр для рециркуляции CV

Монтажные принадлежности

CA082011:

Комплект для рециркуляции без воздуховода

CA082061:

Комплект рециркуляции с воздуховодом, столешница 60 см

CA082071:

Комплект рециркуляции с воздуховодом, столешница 70 см

CA084010:

Шумопоглощающий фильтр

SKI440000:

4 ручки для индукционной панели, чёрные

SKI440010:

4 индукционные ручки, нержавеющая сталь

Индукционная панель Flex со встроенной вытяжкой, серия 400

80 см

CV482105

- Полностью автоматические функции вытяжки.

- Металлический жирославящий фильтр большой площади: легко снимается, пригоден для мытья в посудомоечной машине.

- Свободное размещение посуды.

- Цельная ручка из нержавеющей стали, также доступная с прочной чёрной отделкой, для точного управления и индивидуального оформления. Функция Flex для объединения прямоугольных зон приготовления. Свободное размещение посуды в объединённых зонах приготовления.

Высокоэффективная вытяжка, встроенная в варочную панель.

Полностью автоматические функции вытяжки.

Металлический жирославящий фильтр большой площади: легко снимается, пригоден для мытья в посудомоечной машине.

Работа в режиме отвода воздуха или рециркуляции.

Встроенный угольный фильтр для режима рециркуляции легко извлекается сверху.

Цельная ручка из нержавеющей стали, также доступная на выбор с прочной чёрной отделкой, для точного управления и индивидуального оформления.

Без рамки, для установки заподлицо.

Зоны приготовления

2 индукционные зоны Flex размером 24 × 20 см (2200 Вт, с Booster 3700 Вт), объединяемые в зону 24 × 40 см (3300 Вт, с Booster 3700 Вт).

2 индукционные зоны Flex размером 24 × 20 см (2200 Вт, с Booster 3700 Вт), объединяемые в зону 24 × 40 см (3300 Вт, с Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжки

Производительность и уровень шума, ступень мощности 3 / интенсивный режим:

Производительность по воздуху по EN 61591.

Звуковая мощность по EN 60704-3.

Отвод воздуха:

532 / 636 м³/ч.

70 / 74 дБ(А) отн. 1 пВт.

Рециркуляция:

487 / 611 м³/ч.

67 / 72 дБ(А) отн. 1 пВт.

55 / 61 дБ(А) отн. 20 мкПа.

Управление

Ручки управления со светящимся кольцом и маркировкой зон приготовления и ступеней мощности.

Электронная регулировка мощности: 12 ступеней (1...12).

Удобное управление с двухцветной индикацией (белый / оранжевый).

Управление вытяжкой: 3 ступени мощности с электронной регулировкой и 1 интенсивный режим.

Функции

Функция Flex для прямоугольных зон приготовления.

Функция датчика жарения.

Функция Booster.

Автоматическая регулировка производительности вытяжки с помощью датчика.

Автоматическое включение вытяжки при использовании зоны приготовления.

Интервальная вентиляция, 6 мин.

Автоматическая работа после завершения приготовления с управлением от датчика или ручное управление этой функцией.

Индикация насыщения жирославящего и угольного фильтров.

Съёмный жировой фильтр, мойка в посудомоечной машине.

Высококачественная чёрная крышка вытяжки, отлитая под давлением из цинка; пригодна для мытья в посудомоечной машине.

Вентилятор с бесщёточным двигателем постоянного тока (BLDC).

Внутренняя конструкция с оптимизированным воздушным потоком для эффективной циркуляции воздуха.

Секундомер.

Кратковременный таймер.

Функция памяти.

Меню дополнительных настроек.

Управление общей мощностью.

Отдельные цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль вытяжки.

Дистанционный контроль зон приготовления.

Дистанционная диагностика.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов (Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы Home Connect доступны не во всех странах. Дополнительная информация: www.home-connect.com.

Энергетические показатели

Класс энергоэффективности A по шкале классов от A+++ до D.

Энергопотребление: 56,9 кВт·ч/год.

Класс эффективности вентиляции A.

Класс эффективности освещения: -.

Класс эффективности жирославливания B.

Уровень шума в обычном режиме: мин.

61 дБ / макс. 70 дБ.

Безопасность

Индикатор работы.

Распознавание посуды.

2-ступенчатая индикация остаточного тепла Hh каждой зоны.

Блокировка от детей.

Защитное отключение.

Съёмная двухступенчатая защита от перелива, пригодная для мытья в посудомоечной машине.

Съёмная ёмкость для перелива объёмом 0,9 л, пригодная для мытья в посудомоечной машине.

Рекомендации по установке

Ширина нижнего шкафа: не менее 60 см.

Глубина столешницы: не менее 60 см при рециркуляции без воздуховода; не менее 65 см при рециркуляции с воздуховодом или отводе воздуха.

Глубина встраивания: 227 мм.

Для комплекта рециркуляции без воздуховода CA 082 011 необходим вертикальный зазор за задней стенкой мебели не менее 25 мм. Для оптимальной производительности рекомендуются 50 мм.

К выходу воздуха на задней стороне прибора можно непосредственно присоединить плоский элемент воздуховода (DN 150).

В режиме отвода воздуха необходимо установить обратный клапан с максимальным давлением открывания 65 Па.

Для оптимальной производительности в режиме рециркуляции рекомендуется площадь выходного отверстия не менее 400 см².

Работает только с магнитными железными кастрюлями и сковородами, пригодными для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Специальные принадлежности (заказ как запчасти):

Арт. 17006018: сковорода для датчика жарения, Ø20 см.

Арт. 17006184: сковорода для датчика жарения, Ø24 см.

Эквивалентная длина воздуховода для обеспечения хорошей производительности: Lmax 28 м.

Прибор необходимо закрепить снизу.

Масса прибора: около 27.

К прибору должен быть обеспечен свободный доступ снизу.

При установке вытяжки в режиме отвода воздуха одновременно с камином с дымоходом в линии электропитания вытяжки необходимо предусмотреть подходящий защитный выключатель.

Возможна установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива древесины. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию кромок выреза. При использовании других материалов обратитесь к изготовителю столешницы.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительные нагрузки.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно опирался на уплотнение. Не используйте отдельные подкладки с промежутками.

Ширина шва может различаться из-за допусков размеров стеклокерамической панели и выреза в столешнице.

Соблюдайте зазор от нижней стороны столешницы до ёмкости для перелива: не менее 300 мм для снятия и опорожнения ёмкости.

Подключение

Общая мощность подключения: 7,4 кВт.

Кабель подключения длиной 1,50 м без вилки.


Мощность в ожидании/дисплей выкл.: 0,5 Вт.

Потребление в сетевом ожидании: 2 Вт.


Порядок выключения модуля Wi-Fi см. в инструкции по эксплуатации.

Вид сбоку: рециркуляция с воздуховодом, столешница 700 мм; установка заподлицо

Вид сверху

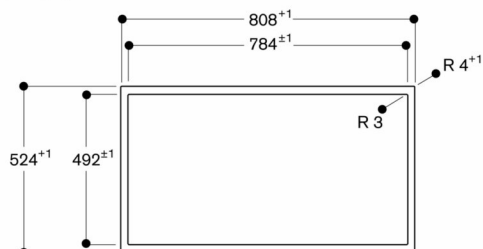


Размеры в мм

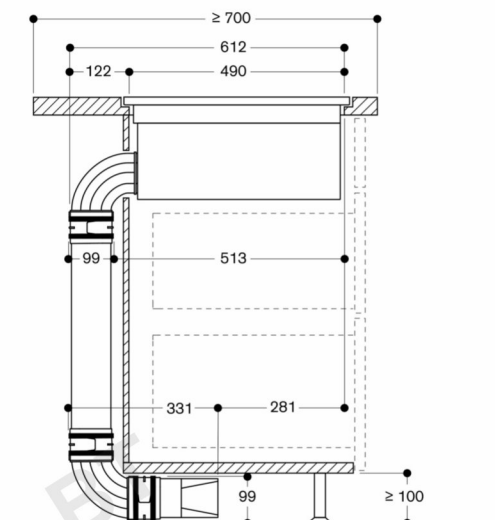

Не рекомендуется для наружных стен или пола без теплоизоляции ($U \geq 0,5 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$)


Размеры в мм

Вид сбоку: рециркуляция с воздуховодом, столешница 600 мм; установка заподлицо

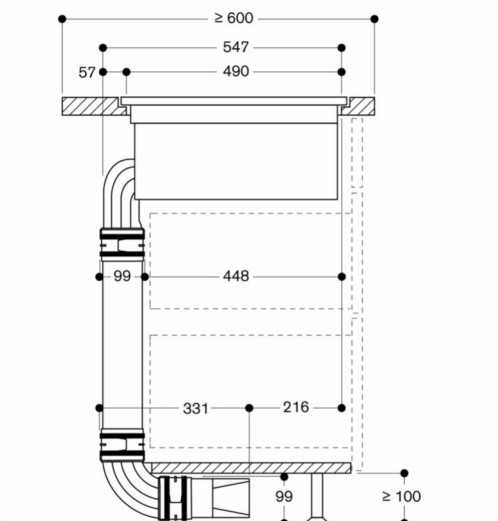


Не рекомендуется для наружных стен или пола без теплоизоляции ($U \geq 0,5 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$)

Размеры в мм

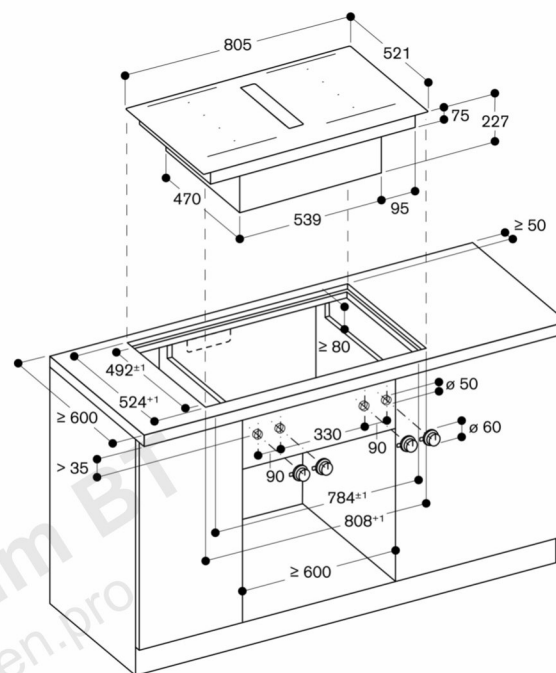


Размеры в мм

Вид спереди CV 48 с рециркуляцией с воздухопроводом

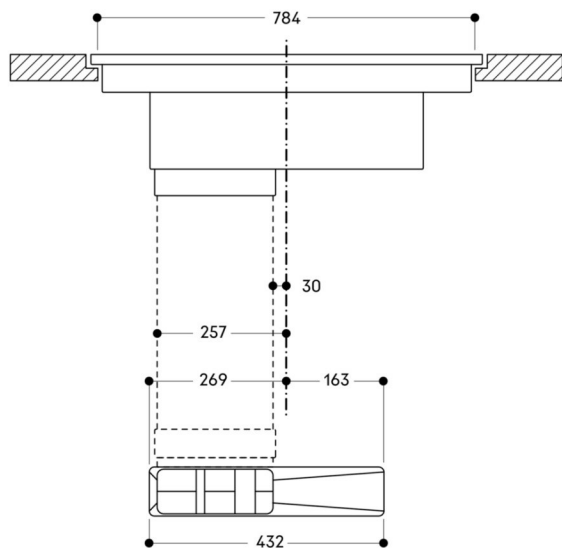


Размеры в мм

Вид спереди: вырез в мебели для рециркуляции без воздуховода; заподлицо (CA 082 010)

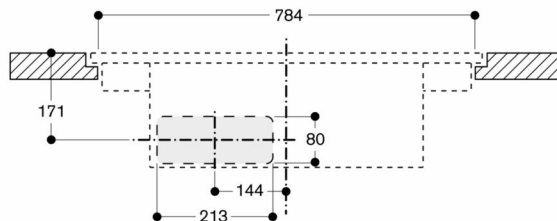

Размеры в мм


Вид сбоку: рециркуляция без воздуховода; установка заподлицо

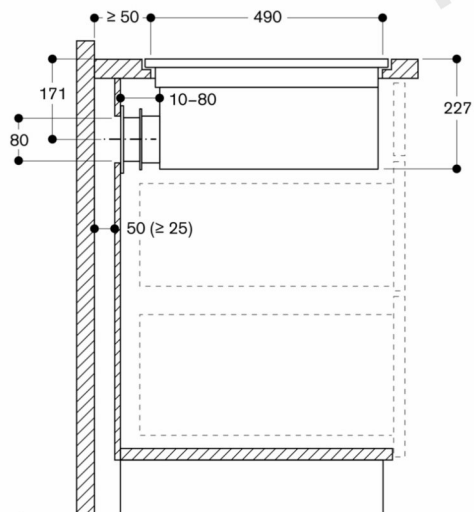

Не рекомендуется для наружных стен или пола без теплоизоляции ($U \geq 0,5 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{К)}$)


Размеры в мм

Монтаж ручки управления; установка заподлицо

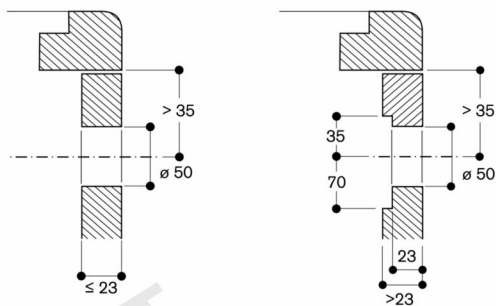

Размеры в мм


Поперечный разрез

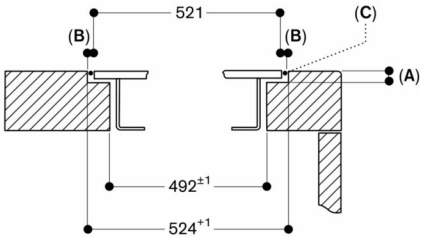

A: 6.5 $\pm$ 0.5
B: 1.5
C: заполнить силиконом

Размеры в мм


Продольный разрез

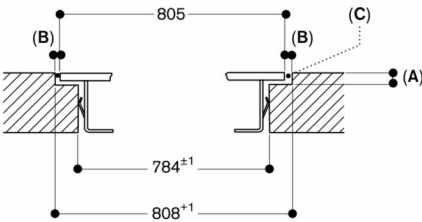

A: 6.5 $\pm$ 0.5
B: 1.5
C: заполнить силиконом

Размеры в мм

Вид спереди

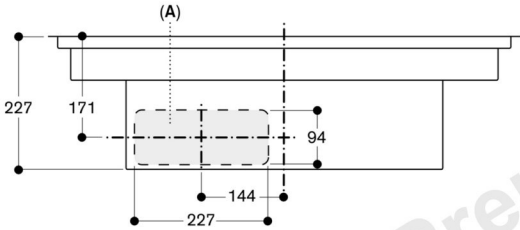

A: прямое подключение сзади

Размеры в мм