



CX482111

Дополнительные принадлежности

CA060300

беспроводной датчик температуры для варочной панели.

GN232110

теппан-яки GN 1/1.

Монтажные принадлежности

VA420004

короткая соединительная планка серии 400 для установки заподлицо.

VA420010

короткая соединительная планка серии 400 для накладной установки.

Индукционная панель со сплошной поверхностью

Серия 400, 80 см

CX482111

- Сенсорный TFT-дисплей для интуитивного управления всеми функциями.
- Единая большая поверхность приготовления.
- Профессиональная функция разделяет панель на зоны с заранее заданным нагревом.

Единая большая поверхность приготовления. Свободное размещение посуды. Можно использовать посуду любых размеров и форм. Сенсорный TFT-дисплей для интуитивного управления всеми функциями. Функция датчика приготовления для контроля температуры в кастрюлях. Профессиональные функции приготовления. Максимальная мощность для крупной посуды — до 5,5 кВт. Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм. Накладная установка с видимым краем или установка заподлицо. Гармоничное сочетание с другими приборами Vario серии 400.

Зоны приготовления

Единая поверхность приготовления площадью 2750 см². На панели можно одновременно разместить до пяти предметов посуды.

Управление

Удобный цветной графический сенсорный TFT-дисплей с подсказками. Электронная регулировка мощности: 17 ступеней для каждой зоны.

Оснащение

Функция датчика приготовления. Профессиональная функция приготовления. Динамическая функция приготовления. Функция теппан-яки. Booster для кастрюль. Booster для сковород. Поддержание тепла. Индивидуальное распознавание посуды. Таймер приготовления для каждой позиции посуды. Секундомер. Кратковременный таймер. Информационная кнопка с подсказками. Ограничение потребляемой мощности Power Management.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Управление совместимой вытяжкой с варочной панели. Дистанционное наблюдение. Дистанционная диагностика. Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов Home Connect. Доступность функций Home Connect зависит от доступности сервисов Home Connect в вашей стране. Сервисы доступны не во всех странах; дополнительная информация: www.home-connect.com.

Безопасность

Главный выключатель. Индикация остаточного тепла. Блокировка от детей. Защитное отключение.

Функция паузы.

Планирование установки

Размеры выреза должны соответствовать выбранному способу установки: накладному или заподлицо.

При сочетании нескольких приборов Vario серии 400 между ними необходима соединительная планка VA420. Выбирайте планку, соответствующую способу установки.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонких столешниц, необходимо обеспечить подходящими опорными конструкциями. Учитывайте массу прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные указания для установки заподлицо:

Допускается установка в столешницы из камня, синтетических материалов или массива дерева. Необходимо обеспечить термостойкость и водонепроницаемую герметизацию краёв выреза. При использовании других материалов обратитесь к производителю столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно прилегал к уплотнению. Не используйте прерывистые подкладки.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинации приборов и выреза в столешнице.

При установке нескольких приборов в отдельных вырезках оставляйте между вырезами перемычку шириной не менее 50 мм.

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Сковороду wok WP400001 нельзя использовать с этим прибором.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху.

Масса прибора: приблизительно 26.

Подключение

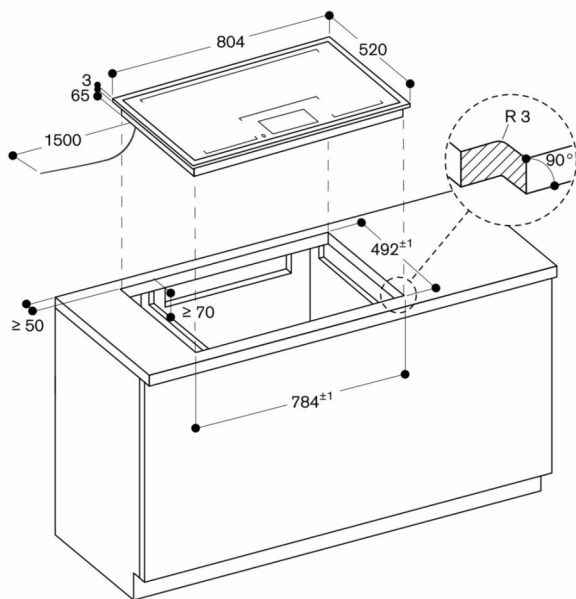
Общая мощность подключения — 7,4 кВт.

Кабель подключения длиной 1,50 м без вилки.

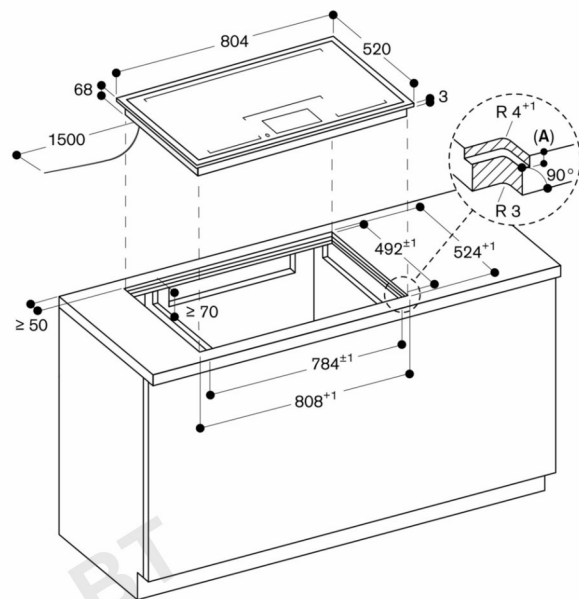
Потребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем — 0,5 Вт.

Потребление в сетевом режиме ожидания — 2 Вт.

Порядок отключения модуля Wi-Fi приведён в инструкции по эксплуатации.

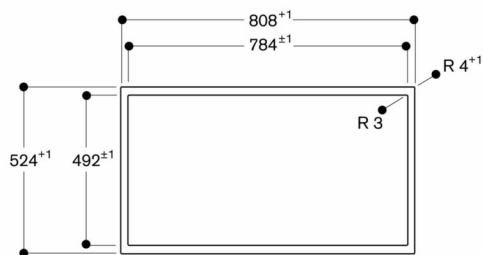


Размеры в мм

A: 3.5^{0.5}

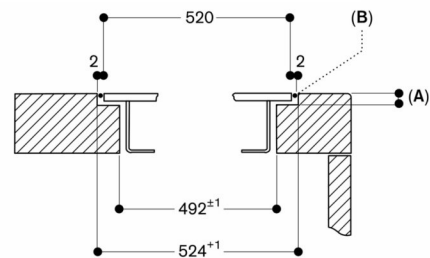
Размеры в мм

Вид сверху



Размеры в мм

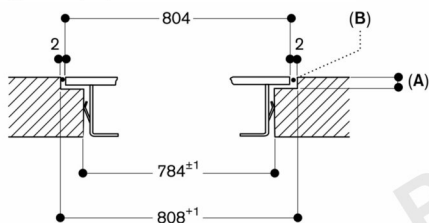
Поперечный разрез

A: 3.5^{0.5}

B: Заполнить силиконом

Размеры в мм

Продольный разрез

A: 3.5^{0.5}

B: Заполнить силиконом

Размеры в мм