



GM480120

Комплект поставки

Стекланный противень — 1 шт.

Решётка — 1 шт.

Дополнительные принадлежности

BA010051

термощуп.

BA036106

решётка для духовки 60 см.

BA046118

стеклянный противень для духовки 60 см.

Монтажные принадлежности

GA301010 — регулируемая промежуточная полка 30 дюймов / 76 см.

Комбинированная микроволновая духовка

Gaggenau, серия Expressive

Петли справа, нержавеющая сталь

под дымчатым стеклом

GM480120

- Автоматические программы и рекомендации настроек обеспечивают точные результаты приготовления.
- Цельный дизайн интерфейса с парящим кольцом из нержавеющей стали и тактильным откликом.
- Полноразмерная дверь с боковыми петлями открывается одним касанием для удобного доступа.
- Можно сохранять до 30 индивидуальных настроек и быстро вызывать их для более эффективного приготовления.
- Лаконичный дизайн сочетает цельное стеклянное дно камеры и нержавеющую сталь.

Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.

Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.

Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.

Отдельная работа микроволн и духовки, а также их сочетание.

Автоматические программы и рекомендации настроек.

Полезный объем — 46 л.

Режимы нагрева / программы

Микроволновый режим: 6 уровней мощности — максимум 1000, 600, 450, 360, 180 и 90 Вт.

Режим духовки: 9 способов нагрева.

Горячий воздух от 30 до 230 °C.

Гриль с циркуляцией воздуха от 30 до 230 °C.

Подогрев напитков при максимальной мощности микроволн.

Разогрев блюд при мощности от 360 до 600 Вт.

Сушка от 30 до 80 °C.

Низкотемпературное приготовление от 30 до 90 °C в сочетании с микроволнами.

Расстойка теста от 30 до 50 °C.

Поддержание тепла на специальном уровне мощности микроволн.

Размораживание при мощности от 90 до 360 Вт.

Горячий воздух и гриль с циркуляцией воздуха можно свободно сочетать с микроволнами мощностью 450, 360, 180 и 90 Вт.

70 программ: автоматические программы и рекомендации настроек.

Можно сохранить до 30 избранных настроек.

Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.

Электронное открывание двери.

Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.

42 языка дисплея.

Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.

Информационные тексты с дополнительными пояснениями.

Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Оснащение

Inpowave: инверторная технология для равномерной мощности микроволн.

Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.

В режиме горячего воздуха можно кратковременно включить гриль для дополнительного подрумянивания.

Разъём термощупа; можно использовать термощуп духовки.

Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.

Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.

Длительный таймер с предварительным программированием циклов нагрева.

Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.

Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.

Два уровня установки принадлежностей; блюдо в подходящей посуде можно размещать непосредственно на дне камеры.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.

Обновления программного обеспечения.

Расчёт времени приготовления при использовании термощупа.

Открывание двери с помощью голосового помощника.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.

Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.

Защитное отключение.

Теплоизолированная дверь с трёхслойным остеклением.

Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка

Гигиеничная камера из нержавеющей стали с дном из термостойкого стекла.

Программа помощи при очистке.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.

Сторону открывания двери изменить нельзя.

Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.

При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.

Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 97°.

Прибор рассчитан на эргономичную установку на удобной для пользователя высоте. При установке под столешницей необходимо обеспечить достаточную вентиляцию за прибором.


При установке под варочной панелью расстояние от её нижней стороны до верхнего края корпуса духовки должно быть не менее 15 мм. Необходимо учитывать требования по планированию варочной панели, особенно вентиляцию и подключение газа или электричества.

Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.

Подключение

Общая мощность подключения — 2,65 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

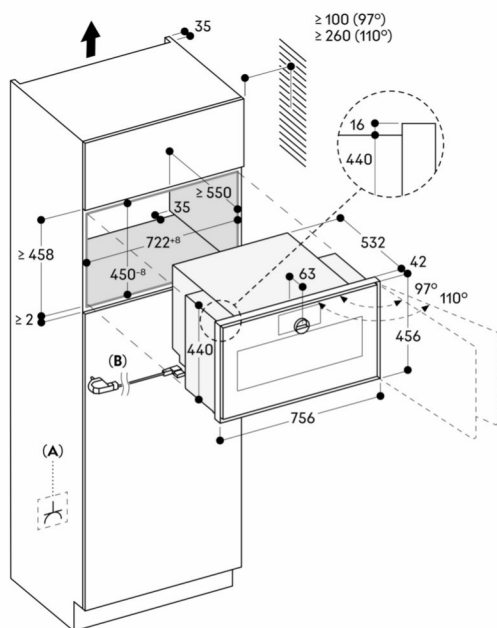

A: Доступное электрическое подключение

В: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм