



RY295350



Дополнительные принадлежности

RA450012:

Фильтр воды Vario 400

Многодверный холодильник с морозильником, серия 200
183 × 90,5 см, шлифованная чёрная сталь
с защитой от отпечатков пальцев
RY295350

3 климатические зоны, в т. ч. Fresh Cooling 0 °C
2 ящика Fresh Cooling 0 °C с 5 предустановками температуры от -2 до +4 °C

3 симметрично разделённые стеклянные полки с регулировкой высоты

Встроенный генератор льда с прямым подключением к водопроводу

Внутренний диспенсер охлаждённой воды

5 предустановленных уровней яркости подсветки

Общий объём: 573 л

Управление

Электронное регулирование температуры с индикацией температуры.

Сенсорные кнопки.

Оснащение

Динамическое распределение холодного воздуха.

Автоматическое размораживание с испарением талой воды.

Сигнал открытой двери и неисправности.

Блокировка от детей.

Режим покоя с сертификацией Star-K.

Режим «Отпуск».

Внешние верхняя и боковые панели тёмно-антрацитового цвета.

Угольный фильтр воды с индикацией насыщения на дисплее.

Воздушный фильтр с активированным углём.

Воздушный фильтр с активированным углём.

Выбранные цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов (Home Connect).

Доступность функций Home Connect

зависит от доступности сервисов

Home Connect в вашей стране.

Сервисы Home Connect доступны

не во всех странах. Подробнее:

www.home-connect.com

Охлаждение

Быстрое охлаждение.

Регулировка температуры: от +2 до +8 °C.

3 разделённые полки из безопасного стекла;

все 6 половин регулируются по высоте вручную.

1 интегрированная полка.

2 большие дверные полки для бутылок.

4 дверные полки, 2 регулируются по высоте.

1 ящик на всю ширину.

Внутренний диспенсер воды с прямым подключением к водопроводу, встроенный в левую стенку.

Светодиодная подсветка без бликов (5600 K).

5 уровней яркости подсветки,

также с выбором через Home Connect.

Внутренняя задняя стенка из нержавеющей стали.

Объём: 335 л.

Fresh Cooling 0 °C

2 ящика Fresh Cooling 0 °C.

5 предустановок температуры от -2 до +4 °C

в сочетании с настройкой влажности:

рыба и мясо, фрукты, овощи, напитки,

стандартный режим.

Полезный объём: 67 л.

Замораживание

NoFrost с функцией быстрого замораживания.

Регулировка температуры: от -16 до -24 °C.

Морозильное отделение класса ****.

Мощность замораживания: 15 кг/24 ч.

Сохранение холода при неисправности: 18,5 ч.

3 полностью выдвижных ящика.

Объём: 171 л.

Генератор льда

Встроен в морозильное отделение, с прямым подключением к водопроводу.

Можно отключить.

Производительность: около 1,5 кг льда/24 ч.

Съёмная ёмкость для льда

вместимостью около 3 кг.

Показатели прибора

Класс энергоэффективности E

по шкале классов от A до G.

Энергопотребление: 333,19 кВт·ч/год.¹

Уровень шума: 39 дБ(A), отн. 1 пВт.

Указания по монтажу

Угол открывания 118°, ограничение до 90°.

Необходим зазор до задней стены 25 мм.

Если давление воды превышает 0,8 МПа (8 бар),

между краном и подводящим шлангом

устанавливают редукционный клапан.

¹ Для достижения заявленного энергопотребления

необходимо использовать комплектные

дистанционные элементы. Они увеличивают

глубину прибора примерно на 2,5 см. Без них

прибор сохраняет работоспособность,

но потребляет немного больше энергии.


Подключение

Кабель подключения 2,4 м, с вилкой.


Подключение к водопроводу.

Подводящий шланг 3,0 м, соединение 3/4 дюйма.


Давление воды: от 2 до 8 бар.

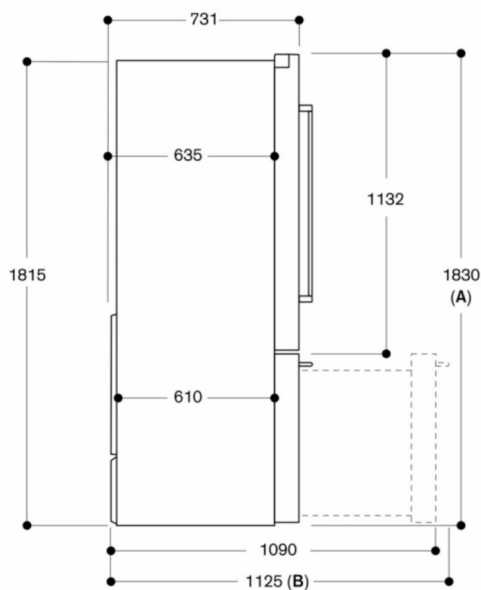

A: Высота фронта регулируется от 1830 до 1847 мм при полностью выдвинутой передней опоре.
B: С ручкой
Размеры в мм

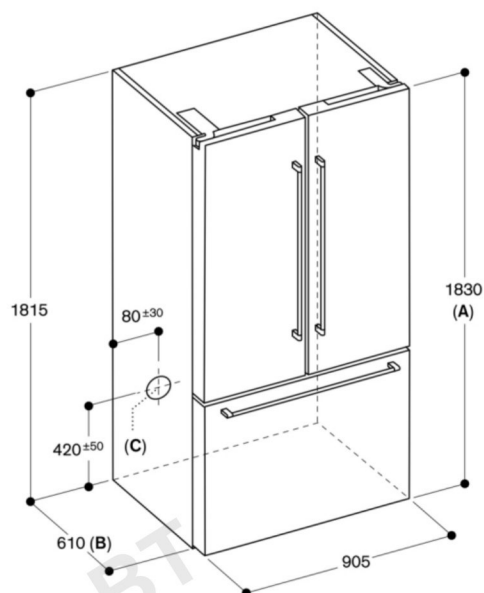


A: Высота фронта 1830–1847 мм при полностью выдвинутой передней опоре.
B: Добавьте 25 мм для задних дистанционных элементов.
C: Место подключения воды
Размеры в мм

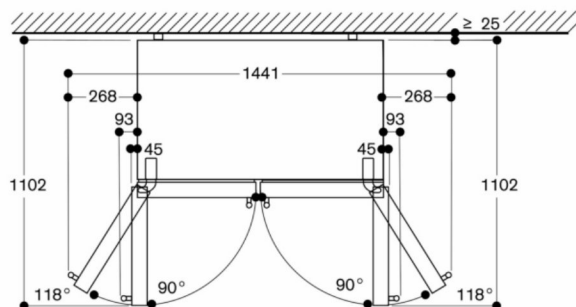

Размеры в мм


Минимальные зазоры

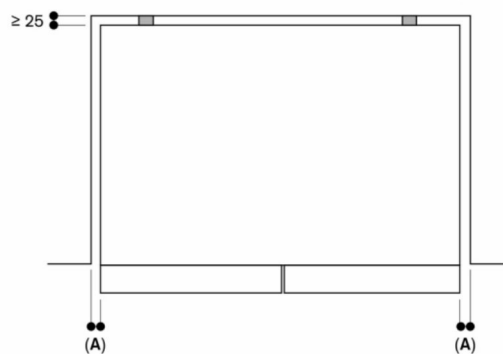

A: $\geq 3,2$ мм

Оставьте над прибором зазор не менее 12,7 мм.
Соблюдайте показанные минимальные зазоры.
Иначе энергопотребление прибора будет выше.


Размеры в мм

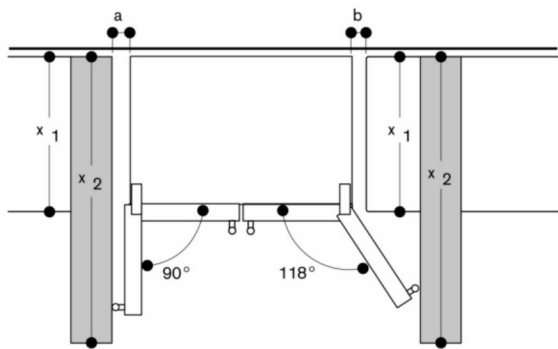

x1 (глубина мебели)


	600	0	0
	650	0	33
	700	45	60
x2 (стена)		93	266

Размеры в мм

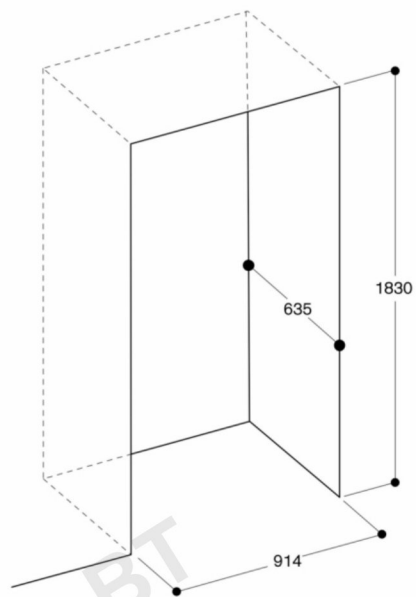

При установке в нишу соблюдайте указанные размеры.

Размеры в мм

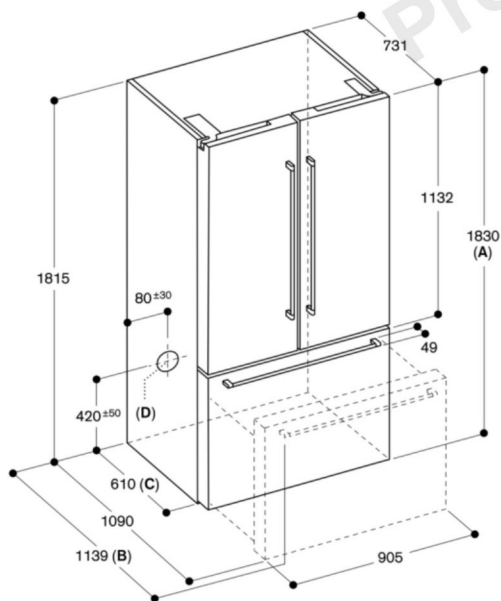

A: Высота фронта 1830–1847 мм при полностью выдвинутой передней опоре.

B: С ручкой

C: Добавьте 25 мм для задних дистанционных элементов.

D: Место подключения воды

Размеры в мм

