



VG264220

Монтажные принадлежности

VV200010

соединительная планка серии 200, нержавеющая сталь.

VV200020

соединительная планка серии 200, чёрная.

Газовая панель Vario серии 200

60 см, природный газ 20 мбар

VG264220

- Механическая регулировка мощности: 9 уровней с точной настройкой и воспроизведением размера пламени.
- Панель управления для удобной и безопасной работы.
- Массивные литые опоры для посуды с гладкой поверхностью.
- Многокольцевая горелка из массивной термостойкой латуни, как на профессиональной кухне.

Можно сочетать с варочными панелями Vario серии 200, создавая гармоничную композицию.

Панель управления для удобной и безопасной работы.

Механическая регулировка мощности: 9 уровней с точной настройкой и воспроизведением размера пламени.

Массивные литые опоры с гладкой поверхностью для удобного и безопасного размещения посуды.

До 9,8 кВт на четырёх конфорках.

Зоны приготовления

Две конфорки повышенной мощности: 560–3000 Вт; подходят для посуды диаметром до 22 см.

Две стандартные конфорки: 380–1900 Вт; подходят для посуды диаметром до 20 см.

Управление

Ручки управления с подсвечиваемым кольцом.

Встроенная панель управления.

Управление одной рукой.

Электрический поджиг.

Оснащение

Литая опора для посуды из двух частей со сплошной поверхностью для перемещения посуды.

Эмалированная крышка горелки.

Безопасность

Термоэлектрический контроль пламени.

Индикация остаточного тепла.

Индикатор работы.

Планирование установки

Промежуточная полка не требуется.

Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху.

Необходимо соблюдать боковой зазор не менее 150 мм до соседней термочувствительной мебели или контактных поверхностей либо установить теплоизоляция.

При общей мощности подключения более 11 кВт необходимо соблюдать местные требования к вентиляции помещения, его размеру и сочетанию вытяжек с отводом воздуха или рециркуляцией.

Минимальное расстояние от поверхности варочной панели до расположенного сверху шкафа из горючего материала — 65 см.

Минимальное расстояние до расположенной сверху вытяжки приведено в указаниях по планированию для конкретной модели вытяжки.



Масса прибора: приблизительно 15.

Подключение

Общая мощность подключения по газу — 9,8 кВт.

Общая электрическая мощность подключения — 10,0 Вт.

Кабель подключения длиной 1,5 м с вилкой.

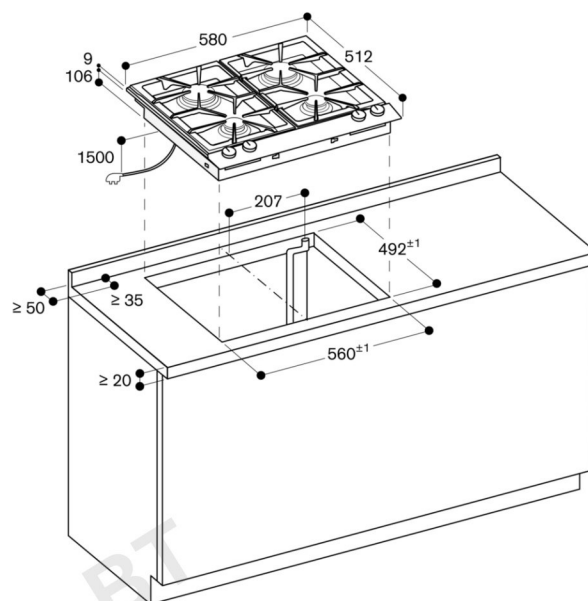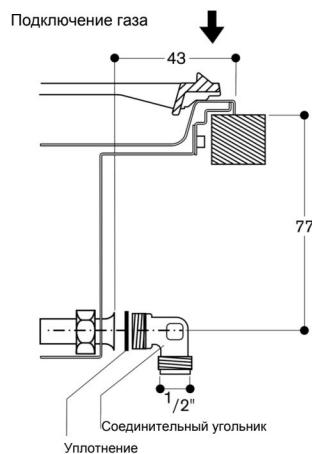

Минимальное расстояние от выреза под прибор до боковой стены — 150 мм.

Размеры в мм