



VG491215

#### В комплекте

1 опорное кольцо WOK

#### Дополнительные принадлежности

WP400001:

Сковорода WOK.

#### Монтажные принадлежности

CKG450000:

5 чёрных регуляторов для газа

CKG450010:

5 стальных регуляторов для газа

VA420004:

Короткая планка, монтаж вровень

VA420010:

Короткая планка, монтаж сверху

Газовая панель Vario серии 400  
90 см, природный газ 20 мбар

VG491215

– Полностью электронная регулировка мощности: 12 уровней.

– Сочетается с другими приборами Vario серии 400.

– Многоконтурная горелка 6 кВт.

Пять многоконтурных конфорок, до 18 кВт.

Полностью электронная регулировка: 12 уровней.

Массивный стальной регулятор, также с прочной чёрной отделкой: точное управление и выбор оформления.

Точная обработка нержавеющей стали толщиной 3 мм.

Установка поверх столешницы с видимым краем или вровень с ней.

Точный, воспроизводимый размер пламени.

Быстрый автоматический розжиг; электронный контроль пламени с повторным розжигом.

Simmer для приготовления на очень слабом огне.

Прочные плоские чугунные решётки.

Сочетается с другими приборами Vario серии 400.

#### Конфорки

1 многоконтурная WOK: 300–6000 Вт; посуда Ø до 32 см.

2 мощные двухконтурные: 165–4000 Вт; посуда Ø до 28 см.

2 стандартные двухконтурные: 165–2000 Вт; посуда Ø до 28 см.

#### Управление

Регуляторы со светящимся кольцом и обозначениями конфорок и мощности.

Управление одной рукой.

Полностью электронное управление: 12 уровней точной регулировки мощности и функция Simmer.

Быстрый автоматический розжиг.

#### Оснащение

Функция Simmer.

Чугунная решётка из трёх частей с непрерывной плоской поверхностью для посуды.

Латунные кольца горелки.

#### Безопасность

Электронный контроль пламени с автоматическим повторным розжигом.

Индикация остаточного тепла.

Защитное отключение.

#### Указания по монтажу

Расположение выреза и регуляторов зависит от монтажа поверх столешницы или вровень с ней, а также наличия крышки.

Регуляторы можно выровнять по горизонтали с соответствующими конфорками.

Соблюдайте чертёж установки регулятора: при толщине панели более 23 мм сзади необходима выборка.

При сочетании нескольких приборов Vario серии 400 между ними устанавливают планку VA 420, соответствующую типу монтажа.

Несущую способность и устойчивость, особенно тонкой столешницы, обеспечивают подходящими опорными конструкциями с учётом массы прибора и дополнительных нагрузок.

Дополнительные указания по монтажу вровень:

Допускаются столешницы из камня, искусственных материалов и массива дерева. Обеспечьте термостойкость и водонепроницаемую герметизацию кромок выреза. По другим материалам консультируйтесь с изготовителем столешницы.

Паз должен быть непрерывным и ровным, чтобы прибор равномерно опирался на уплотнение. Прерывистые подкладки не допускаются.

Ширина шва может меняться из-за допусков размеров комбинаций приборов и выреза.

Между отдельными вырезами для нескольких приборов оставляют перемычку не менее 50 мм.

Специальные форсунки заказывают как запасные части.

Электроподключение обязательно: без питания прибор не работает.

Забор воздуха сверху.

Промежуточная полка не требуется.

Задняя стенка и пристенные планки должны быть термостойкими и негорючими.

Необходим нижний шкаф шириной 90 см.

До соседней чувствительной к нагреву мебели или контактных поверхностей — не менее 300 мм либо предусмотрите теплоизоляцию.

Сочетание с вытяжкой VL 414 не

рекомендуется: отвод воздуха от центральной конфорки не гарантируется из-за расстояния.

При общей мощности более 11 кВт соблюдайте местные требования к вентиляции, объёму помещения и сочетанию с вытяжкой или рециркуляцией.

До навесного шкафа из горючего материала — не менее 76 см.

Минимальный зазор до вытяжки указан в требованиях выбранной модели вытяжки.

Прибор устанавливается сверху и фиксируется защёлкиванием.


Масса прибора — около 30 кг.

#### Подключение

Общая газовая мощность — 18 кВт.


Электрическая мощность — 15 Вт.

Кабель подключения: 1,4 м, с вилкой.

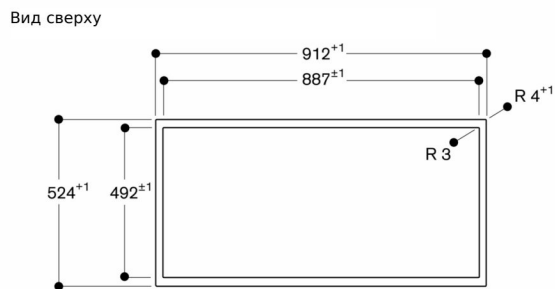

Размеры в мм


Поперечный разрез

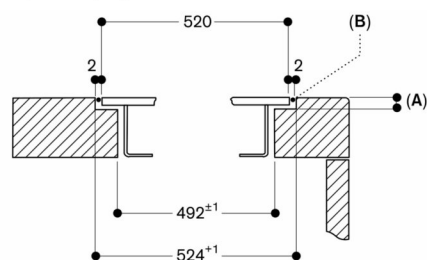

А: 3,5 –0,5 мм; 6,5 +0,5 мм с бескаркасной индукцией. В: заполнить силиконом.

Размеры в мм


Продольный разрез

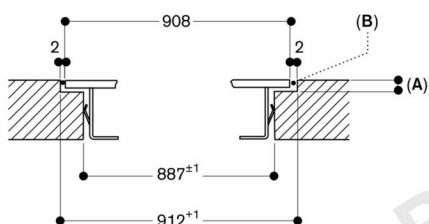

А: 3,5 –0,5 мм; 6,5 +0,5 мм с бескаркасной индукцией. В: заполнить силиконом.


Размеры в мм

Установка регуляторов: монтаж вровень

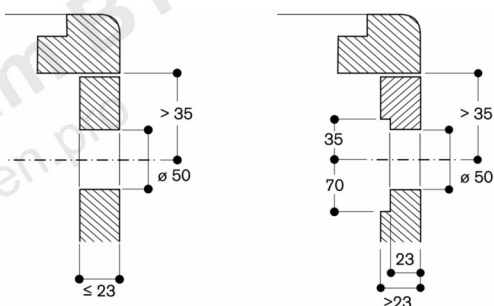


Размеры в мм


Установка регуляторов: монтаж сверху

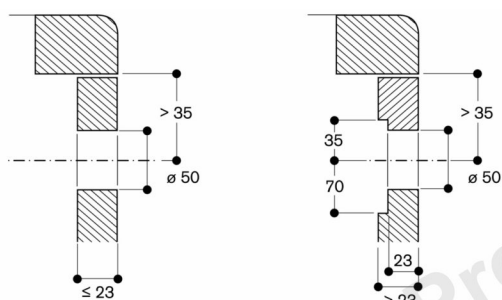

Размеры в мм

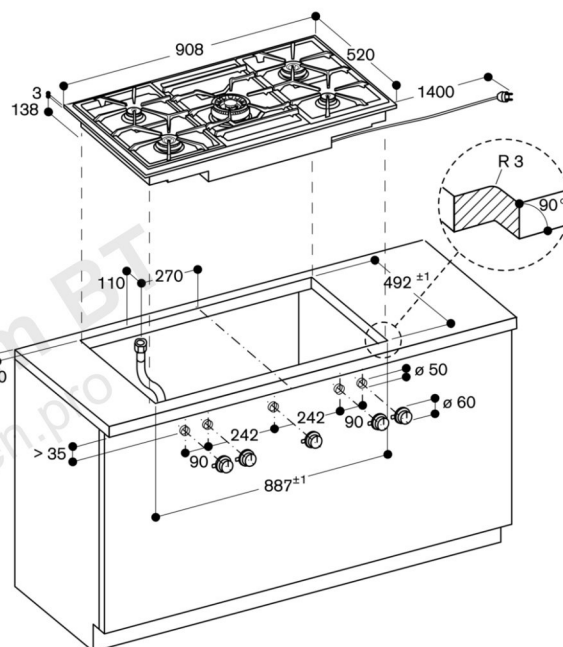

Размеры в мм

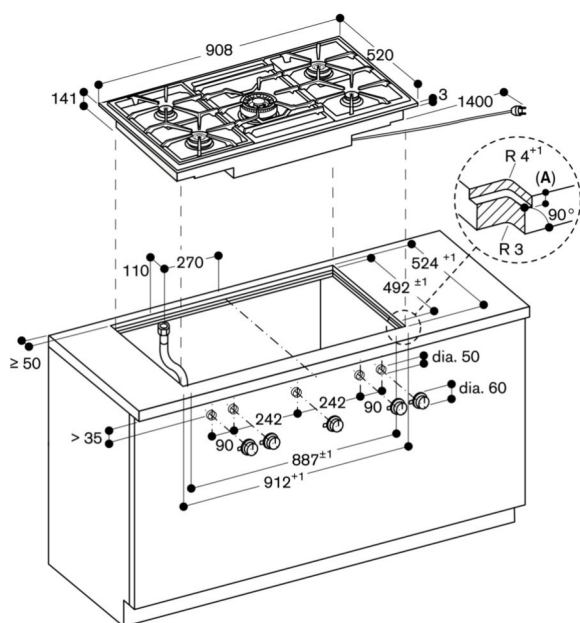

А: 3,5  $\pm$  0,5 мм; 6,5  $\pm$  0,5 мм с бескаркасной индукцией.

Размеры в мм