



GS450120



Комплект поставки

Картридж для очистки — 4 шт.
Решётка — 1 шт.
Перфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.
Неперфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.

Дополнительные принадлежности

BA010051
термошуп.
BA010301
тройные выдвижные направляющие для паровой духовки.
BA020361
неперфорированный контейнер из нержавеющей стали.
BA020370
перфорированный контейнер из нержавеющей стали.
BA020382
неперфорированный контейнер с антипригарным покрытием.
BA020391
перфорированный контейнер с антипригарным покрытием.
BA046118
стеклянный противень для духовки 60 см.
CLS10040
картриджи для очистки, 4 шт.
GN010330
адантер Gastronorm.
GN114130
неперфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.
GN114230
неперфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.
GN124130
перфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.
GN124230
перфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.
GN340231
жаровня Gastronorm GN 2/3.

Монтажные принадлежности

GA601010
регулируемая промежуточная полка 60 см.

Комбинированная паровая духовка Expressive 60 × 45 см, петли справа, нержавеющая сталь под дымчатым стеклом

GS450120

- Автоматические программы и рекомендации настроек обеспечивают точные результаты приготовления.
- Цельный дизайн интерфейса с парящим кольцом из нержавеющей стали и тактильным откликом.
- Полноразмерная дверь с боковыми петлями открывается одним касанием для удобного доступа.
- Усовершенствованная программа очистки поддерживает чистоту прибора с минимальными усилиями.
- Гриль по всей площади и паровые режимы обеспечивают равномерное приготовление и сохранение вкуса.

Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.
Резервуары для чистой и отработанной воды.
Внешний парогенератор.
Автоматическая очистка, в том числе сильных загрязнений.
Горячий воздух от 30 до 230 °C сочетается с выбранной влажностью 0, 30, 60, 80 или 100 %.
Приготовление су-вид с точным регулированием температуры.
Гриль по всей площади за стеклокерамикой можно сочетать с циркуляцией воздуха до 230 °C и паром.
Автоматические программы и рекомендации настроек.
Полезный объем — 50 л.

Режимы нагрева / программы

Горячий воздух и влажность 100 %.
Горячий воздух и влажность 80 %.
Горячий воздух и влажность 60 %.
Горячий воздух и влажность 30 %.
Горячий воздух и влажность 0 %.
Гриль с циркуляцией воздуха.
Гриль, уровень 1, с влажностью.
Гриль, уровень 2, с влажностью.
Су-вид.
Низкотемпературное приготовление.
Расстойка теста.
Поддержание тепла.
Размораживание.
Регенерация.
200 программ: автоматические программы и рекомендации настроек.
Можно сохранить до 30 избранных настроек.

Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.
Электронное открывание двери.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Оснащение

Гриль по всей площади мощностью 2 кВт за стеклокерамикой.
Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.
Два съёмных резервуара для воды объёмом по 1,7 л; можно мыть в посудомоечной машине.
Разъём термошупа; можно использовать термошуп духовки.
В режиме горячего воздуха можно кратковременно включить гриль для дополнительного подрумянивания.
Увлажнение.
Предупреждение об уровне воды.
Автоматическое определение точки кипения.
Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.
Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.
Длительный таймер с предварительным программированием циклов нагрева.
Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.
Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.
3 уровня установки противней.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.
Обновления программного обеспечения.
Расчёт времени приготовления при использовании термошупа.
Открывание двери с помощью голосового помощника.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь с трёхслойным остеклением.
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка

Гигиеничная камера из нержавеющей стали.
Автоматическая очистка. Автоматическая очистка.
Автоматическое удаление накипи из парогенератора.
Программа сушки.
Автоматическая сушка камеры по окончании приготовления.
Все съёмные детали и принадлежности, включая резервуар для воды и сетчатый фильтр, можно мыть в посудомоечной машине.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Над прибором GS нельзя устанавливать другие электрические приборы.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.
При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.
Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 97°.
Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.
Специальная принадлежность, заказываемая как запасная часть: таблетки для удаления накипи, арт. 17002490.

Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале классов


энергоэффективности от A+++ до D.

Общая мощность подключения — 3,1 кВт.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъемное подключение.

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro

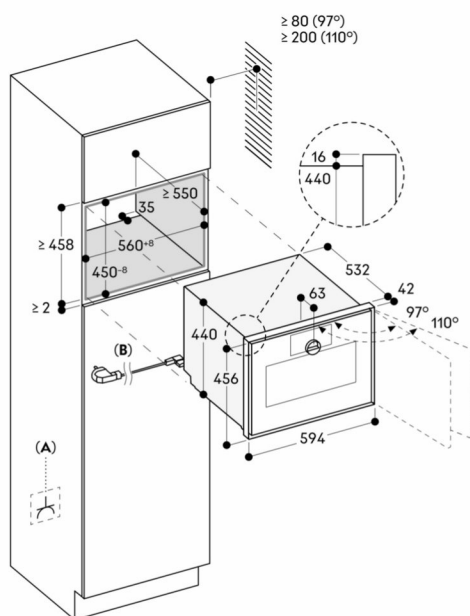

A: Доступное электрическое подключение

В: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны

Размеры в мм